


標準モデル(経済産業省)に基づく、ガス内管工事の参考見積額について

ガス内管工事費用について、経済産業省から提示された標準モデルにより算出した参考見積額を公表しますので、ご参考にしてください。

① 標準モデル・ガス内管工事

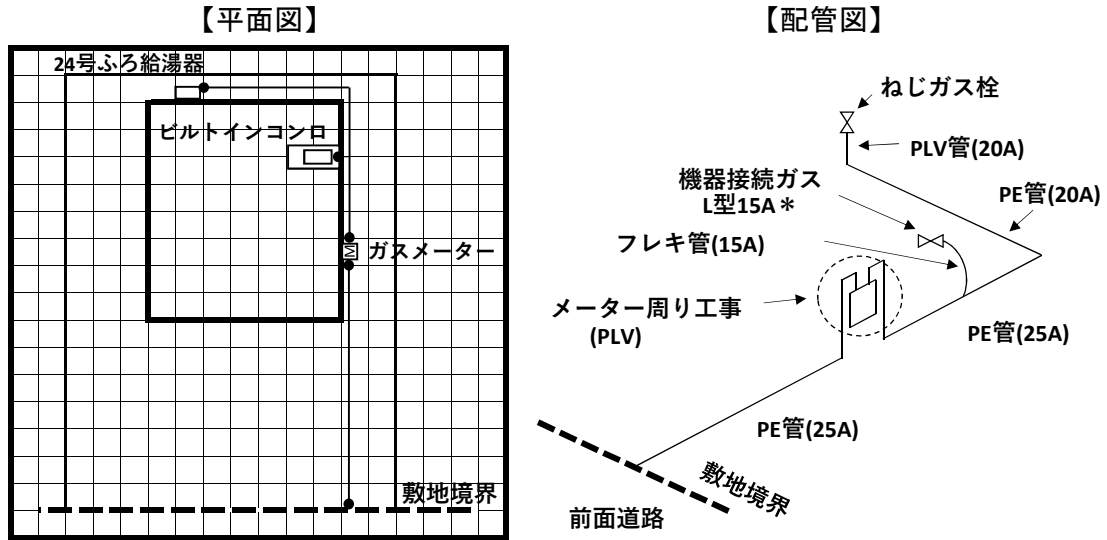

② 参考見積額 212,080円

(令和2年7月1日改訂単価による)

項目	数量	単位	単価(円)	金額(円)
メーター周り工事費 (2次側)(PLV) 25A*25A	1.0	式	41,250	41,250
PE管(25A)工事費	19.0	m	6,390	121,410
PLV管(20A)工事費 非埋設	0.8	m	6,300	5,040
フレキ管(15A) (非埋設)	1.0	m	2,690	2,690
ねじガス栓 20mm	1.0	箇所	8,950	8,950
機器接続ガス栓L型 15A*15A	1.0	箇所	8,740	8,740
気密試験費	1.0	式	3,190	3,190
点火試験費	1.0	式	1,590	1,590
小計				192,860
端数処理 (100円未満は切捨て)				▲ 60
合計				192,800
消費税(10%)				19,280
総合計				212,080

③ 見積条件

- ※ 新築の戸建木造住宅を対象とします。
- ※ ガスメーターまではPE管の埋設配管(延長9m)とします。
- ※ ガス機器: 2台(設計対象は、以下のガス流量とします)
 - 1) 24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量) ⇒ 給湯 3.71m³/h、風呂 0.92m³/h】
 - 2) ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量) ⇒ バーナーA 0.35m³/h、バーナーB 0.35m³/h】
- ※ コンロや給湯器の機器費及び設置工事費は含みません。
ただし、ガス栓と機器の接続工事費は含みます。
- ※ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は含みません。
- ※ 一般的な土工を含む、お客さま敷地内のガス工事費になります。
前面道路内のガス管工事費は含みません。
- ※ ガス管の埋設場所の状況や口径など工事内容のほか、見積条件と異なる場合、
工事費は増減します。
- ※ 工事の実施にあたっては、施工するガス工事業者から見積りをお取りください。