

第 6 編

下水道事業

◎全国の公共下水道事業者数

	R 2 年度	R 元年度	増減
都道府県営	4	4	0
指定都市営	20	20	0
市営	720	720	0
町村営	429	429	0
企業団営	16	16	0
計	1,189	1,189	0

- | | | |
|---|-------------------|------|
| 1 | 事業の沿革 | P209 |
| 2 | 下水道整備計画の概要 | P226 |
| 3 | 下水道整備の現況 | P227 |
| 4 | 処理場・ポンプ場施設
の概要 | P232 |
| 5 | 事業の概要 | P248 |
| 6 | 下水道の普及促進 | P250 |
| 7 | 料金制度等 | P253 |
| 8 | 財務の状況 | P258 |

第6編 下水道事業

1 事業の沿革

(1) 沿革

年 月 日	主 要 事 項
昭和 36. 6. 26	公共下水道基本計画策定
37. 3. 31	公共下水道事業第1期事業計画の認可（建設省） 事業費 10億2千万円、整備面積 336ヘクタール
40. 4. 1	建設部開発第1課内に下水道係を新設
42. 2	浅野終末処理場用地買収完了
〃 3. 27	公共下水道事業（終末処理場）事業計画変更の認可（厚生省） 事業費 39億2千万円、整備面積 336ヘクタール
43. 3. 28	金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する省令規則を制定
〃 4. 1	建設部下水道課を設置（庶務、建設の2係体制）
〃 5. 1	第1負担区受益者負担金額を公告
〃 10. 1	金沢市公共下水道条例を制定
〃 12. 21	金沢市水洗便所改造資金融資条例を制定
44. 3. 25	金沢市公共下水道事業の設置等に関する条例及び金沢市公共下水道事業について 地方公営企業法の規定の一部を適用する条例を制定
〃 4. 1	浅野終末処理場の供用開始を告示し、下水道課に施設係を設置
〃 4. 25	簡易処理を開始
45. 4. 1	下水道課に業務、計画の2係を設置
〃 12. 21	金沢市下水道排水設備工事施工人に関する規則を制定
46. 4. 1	下水道課に排水設備係を設置
47. 4	活性汚泥法による高級処理開始
〃 4	下水道使用料の徴収を企業局に委託 (市長事務の一部を金沢市公営企業管理者に委任する規則に基づく)
〃 4. 1	下水道課を下水道業務課と下水道建設課に分離
〃 8. 4	公共下水道事業第2期事業計画の認可（建設省） 区域拡大 1,196ha（浅野1,196ha） 事業費 189億、整備面積 1,532ヘクタール (第1期 342ha、第2期 1,190ha)
〃 12. 21	金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例を制定
48. 2. 21	第2負担区受益者負担金額を公告
〃 4. 1	下水道部を新設、業務課（庶務、業務、排水設備係）建設課（建設第1、建設第2、 計画係、終末処理場）を設置
49. 4. 1	建設課終末処理場が浅野処理場（管理、処理係）として独立、業務課に収納整理 係を設置
51. 6. 3	公共下水道事業第3期事業計画の認可（建設省） 東力処理区追加 1,336ha 事業費 882億 整備面積 2,868ヘクタール（第1～2期を含む）
52. 3. 11	第3負担区受益者負担金額を公告

年	月	日	主 要 事 項
昭和	52.	5. 1	下水道使用料を改定（改定率 91%）
	"	9. 16	西部処理場起工式
	53.	1. 25	公共下水道事業第3期事業変更計画の認可（建設省） 西部処理施設の配置変更
	"	4. 1	建設課に建設第3係を設置
	54.	4. 1	建設課計画係が計画第1係、計画第2係に分離
	55.	4. 1	浅野処理場を処理課に改称し管理係、浅野処理場、西部処理場を設置
	"	5. 16	西部処理場通水式を挙行
	"	7. 1	西部処理場処理開始を公示
	56.	6. 12	公共下水道事業第4期事業計画の認可（建設省） 区域拡大 1,245ha（浅野 655ha、西部590ha） 事業費 1,407億円 整備面積 4,113ヘクタール （第1～3期を含む）
	"	7. 1	下水道使用料を改定（改定率 81%）
	57.	4. 1	下水道使用料を改定（改定率 16.6%）
	58.	4. 1	下水道使用料を改定（改定率 29.8%）
	"	12. 21	公共下水道事業第4期事業計画の認可（建設省） 浅野処理施設の配置変更
	59.	2. 1	第4負担区受益者負担金額を公告
	60.	6. 1	下水道使用料を改定（改定率 6.7%）
	62.	3. 27	公共下水道事業第5期事業計画の認可（建設省） 区域拡大 440ha（浅野440ha） 事業費 1,606億円 整備面積 4,553ヘクタール （第1～4期を含む）
	"	6. 1	下水道使用料を改定（改定率 14.69%）
	"	12. 19	犀川左岸流域下水道事業第1期事業計画の認可（建設省） 事業費 153億円 整備面積 690ヘクタール（金沢市、野々市町）
	63.	2. 3	流域関連公共下水道事業第1期事業計画の認可（県） 犀川左岸処理区追加 574ha 事業費 160億円 整備面積 574ヘクタール
	"	2. 22	第5負担区受益者負担金額を公告
	"	3. 7	公共下水道事業第5期事業変更計画の認可（建設省） 西部処理区を拡大 115ha、臨海処理区の追加 367ha 事業費 1,493億円 整備面積 5,035ヘクタール
	"	4. 1	業務課を庶務課に、処理課を施設管理課に改称
平成	元.	6. 1	下水道使用料を改定（改定率 10.1%）
	"	11. 18	臨海浄化センター起工式
	"	12. 7	公共下水道事業第5期事業変更計画の認可（建設省） 浅野処理区を拡大 13ha 事業費 1,787億円 整備面積 5,048ヘクタール
	3.	3. 19	公共下水道事業第5期事業変更計画の認可（建設省） 西部処理場施設、臨海浄化センター施設の追加

年 月 日	主 要 事 項
平成 3. 4. 1	建設課に計画第3係、臨海下水道建設事務所を設置
〃 7. 1	臨海下水道建設事務所を開設
4. 4. 1	浅野処理場、西部処理場を城北水質管理センター、西部水質管理センターに名称変更
	5か所の地域下水道施設の名称を水質管理ステーションに変更
〃 5. 25	公共下水道事業第5期事業変更計画の認可（県） 森本丘陵処理区の追加 65ha 事業費 1,835億円 整備面積 5,113ヘクタール
〃 6. 1	下水道使用料を改定（改定率 6.6%）
〃 9. 6	下水道30周年記念事業開催 （6日）於 城北水質管理センター 下水道探検隊、工事看板コンクール、園芸教室、小学生作品コンクール、下水道コーナー等実施
〃 9. 10	（10日）於 石川県厚生年金会館 下水道施設見学会、講演会「婦人と健康」開催 市婦人会45名参加
5. 4. 1	農村下水道施設の維持管理を開始（農村下水道事業費特別会計） 俵、東原、竹又、三谷、清水谷、別所の6地区
6. 2. 14	公共下水道事業第5期事業変更計画の認可（県） 浅野処理区、西部処理区の雨水排除計画の変更
〃 4. 1	臨海水質管理センターの稼働にむけ職員5名を配置
〃 4. 1	二俣地区農村下水道施設の供用開始
〃 4. 17	城北水質管理センター第1水処理施設上屋の改修完了、 ニュースポーツ広場としてオープン
〃 5. 11	公共下水道事業第6期事業計画の認可（建設省） 区域拡大 1,126ha（浅野17ha、臨海1,109ha） 事業費 3,759億円 整備面積 6,239ヘクタール （第1～5期を含む）
〃 5. 20	犀川左岸流域下水道事業第2期事業計画の認可（建設省） 事業費 273億円 整備面積 1,580ヘクタール （金沢市、野々市町、鶴来町）（第1期を含む）
〃 6. 1	下水道使用料を改定（改定率 15.98%）
〃 7. 19	流域関連公共下水道事業第2期事業計画の認可（県） 区域拡大 404ha 事業費 400億円 整備面積 978ヘクタール
〃 7. 19	事業費 400億円 整備面積 978ヘクタール
〃 9. 8	いきいき下水道建設大臣賞受賞
〃 10. 1	臨海水質管理センター供用開始を告示 整備面積 189ha、処理人口 8,000人、管渠延長 55,477m
〃 10. 7	臨海水質管理センター通水式を挙げる
〃 11. 1	芝原地区農村下水道施設の供用開始
〃 12. 1	犀川左岸流域下水道の一部供用開始（金沢市、野々市町）
〃 12. 1	金沢テクノパーク水質管理ステーション供用開始を告示

年 月 日	主 要 事 項
平成 6. 12. 2	金沢テクノパーク水質管理ステーション通水式を挙
7. 3. 31	第6負担区受益者負担金額を公告
" 4. 1	北袋地区農村下水道施設の供用開始
8. 4. 1	下水道使用料を改定（改定率 18.37%） 基本使用料制を導入
" 9. 1	戸室新保地区農村下水道施設の供用開始
" 11. 12	流域関連公共下水道事業第2期事業計画の認可（県） 区域拡大 70ha 事業費 420億円 整備面積 1,048ヘクタール
" 12. 25	特定環境公共下水道事業の認可（県） 湯涌処理区追加 25ha 事業費 12億円 整備面積 25ヘクタール
9. 3. 11	公共下水道事業第6期事業変更計画の認可（建設省） 増補幹線の位置及び管径の変更 汚泥共同処理施設の新設
" 5. 8	西部水質管理センター汚泥パイプ輸送施設竣工式
" 10. 21	公共下水道事業第6期事業変更計画の認可（建設省） 臨海水質管理センターの水処理施設及び汚泥消化タンクの変更
" 12. 24	大浦汚水中継ポンプ場供用開始
10. 4. 1	下水道使用料を改定（改定率 9.62%）
" 8. 28	公共下水道事業第7期事業計画の認可（建設省）
(11. 3. 31)	区域拡大 854ha（浅野113ha、西部223ha、臨海517ha、森本1ha）
()は森本	事業費 3,764億円 整備面積 7,093ヘクタール (第1～6期を含む)
11. 3. 31	第7負担区受益者負担金額を公告
12. 4. 1	汚泥共同処理施設の供用開始
" 5. 24	公共下水道事業第7期事業変更計画の認可（県） 区域拡大 130ha（臨海130ha） 事業費 3,988億円 整備面積 7,223ヘクタール
" 8. 1	中山地区農村下水道施設の供用開始
" 10. 1	中戸地区農村下水道施設の供用開始
13. 4. 1	下水道部は金沢市企業局と統合（地方公営企業法の全部適用）
" 4. 1	湯涌水質管理ステーションの供用開始 芝原地区農村下水道を湯涌処理区に統合
" 5. 30	浅野暫定ポンプ場（増補幹線）一部供用開始
" 6. 13	臨海水質管理センター ISO14001 認証取得
" 9. 9	戸板雨水ポンプ場供用開始
" 9. 9	高島雨水ポンプ場供用開始
" 11. 13	流域関連公共下水道事業第2期事業計画の認可（県） 区域拡大 139ha 事業費 542億円 整備面積 1,187ヘクタール
" 12. 17	木越汚水中継ポンプ場供用開始

年 月 日	主 要 事 項
平成 14. 12. 5	公共下水道事業第7期事業変更計画の認可（県） 区域拡大 221ha（浅野129ha、臨海92ha） 事業費 4,034億円 整備面積 7,444ヘクタール
16. 1. 19	流域関連公共下水道事業第2期事業計画の認可（県） 区域拡大 17ha 事業費 422億円 整備面積 1,204ヘクタール
〃 4. 1	湊雨水ポンプ場供用開始
〃 4. 1	古府雨水ポンプ場供用開始
〃 4. 1	保古雨水ポンプ場供用開始
〃 11. 5	公共下水道事業第7期事業変更計画の認可（県） 区域拡大 136ha（浅野3ha、臨海133ha） 事業費 4,189億円 整備面積 7,580ヘクタール
17. 5. 18	臨海水質管理センターから港エネルギーセンターへ精製消化ガスの供給を開始
18. 3. 3	流域関連公共下水道事業第2期事業計画の認可（県） 事業期間の延伸 事業費 492億円 整備面積 1,204ヘクタール
	特定環境公共下水道事業の認可（県） 事業期間の延伸 事業費 14億円 整備面積 25ヘクタール
〃 3. 22 (18. 3. 3) ()は森本	公共下水道事業第7期事業変更計画の認可（県） 合流式下水道の改善施設の追加 計画放流水質の設定 森本丘陵処理区 事業期間の延伸 事業費 4,157億円 整備面積 7,580ヘクタール
〃 6. 3	浅野雨水ポンプ場供用開始
19. 3. 30	公共下水道事業第7期事業変更計画の認可（県） 区域拡大 24ha（臨海24ha） 事業費 4,167億円 整備面積 7,604ヘクタール
20. 3. 12	公共下水道事業第7期事業変更計画の認可（県） 区域拡大 23ha（臨海23ha） 事業費 4,186億円 整備面積 7,627ヘクタール
21. 4. 1	下水道使用料を改定（改定率 8.28%）
22. 3. 24	公共下水道事業第7期事業変更計画の認可（県） 事業期間の延伸 区域拡大 13ha（浅野1ha、西部8ha、臨海4ha） 合流式下水道の改善施設の追加 森本丘陵処理区 事業期間の延伸 事業費 4,345億円 整備面積 7,640ヘクタール
	流域関連公共下水道事業第2期事業計画の認可（県） 事業期間の延伸 事業費 481億円 整備面積 1,204ヘクタール

年 月 日	主 要 事 項
平成 22. 3. 24	特定環境公共下水道事業の認可（県） 事業期間の延伸 事業費 13億円 整備面積 25ヘクタール
23. 6. 12	臨海水質管理センター ISO14001認証返上
24. 3. 30	公共下水道事業第7期事業変更計画の認可（県） 区域拡大 59ha（浅野29ha、臨海30ha） 合流式下水道の改善施設の変更 事業費 4,392億円 整備面積 7,699ヘクタール
	流域関連公共下水道事業第2期事業計画の認可（県） 区域拡大 51ha 事業費 481億円 整備面積 1,255ヘクタール
25. 8. 22	国土交通大臣賞<循環のみち下水道賞>受賞
26. 3. 14	公共下水道事業第7期事業変更計画の協議（県） 事業期間の延伸 区域拡大 74ha（浅野4ha、臨海70ha） 処理施設規模の縮小 鞍月小学校貯留施設の追加 事業費 4,424億円 整備面積 7,707ヘクタール
〃 3. 22	城北水質管理センター 消化ガス発電施設供用開始
〃 4. 1	七ツ屋ポンプ場系統滞水池供用開始
27. 3. 31	森本丘陵処理区を臨海処理区に統合 （金沢テクノパーク水質管理ステーションの廃止）
〃 4. 1	浅野ポンプ場系統滞水池供用開始
〃 11. 18	流域関連公共下水道事業第2期事業変更計画の協議（県） 事業期間の延伸 区域拡大 0.2ha 事業費 482億円 整備面積 1,255ヘクタール
	特定環境公共下水道事業変更計画の協議（県） 事業期間の延伸 事業費 10億円 整備面積 30ヘクタール
〃 12. 24	企業局総合防災計画策定
30. 4. 1	農村下水道事業が農林水産局から企業局に移管
〃 6. 1	公共下水道事業第7期事業変更計画の協議（県） 事業期間の延伸 区域拡大（臨海）（汚水29ha）（農業集落排水 薬師谷地区の編入） 戸室新保次期埋立場浸出水を汚水量に追加 改正下水道法に基づき排水施設の点検の方法及び頻度等を記載 事業費 4,708億円 整備面積（汚水）7,736ヘクタール、（雨水）7,707ヘクタール
〃 11. 16	流域関連公共下水道事業第2期事業変更計画の協議（県） 事業期間の延伸 区域縮小 ▲20ha

年 月 日	主 要 事 項
平成 30. 11. 16	<p>改正下水道法に基づき排水施設の点検の方法及び頻度等を記載 事業費 498億円 整備面積 (汚水、雨水)1,235ヘクタール 特定環境公共下水道事業変更計画の協議 (県)</p>
31. 3. 29	<p>事業期間の延伸 区域拡大 2ha 改正下水道法に基づき排水施設の点検の方法及び頻度等を記載 事業費 10億円 整備面積(汚水) 32ヘクタール 金沢市下水道五十年史 発行</p>
令和 2. 2. 1	<p>臨海水質管理センターにおいて民設民営の消化ガス発電事業開始 発電事業者 水ingエンジニアリング株式会社 北陸営業所 施設規模 60kW×6基 = 360kW 事業期間 20年間</p>
" 4. 1	<p>薬師谷地区農村下水道を臨海処理区に統合</p>
" 5. 29	<p>公共下水道事業第7期事業変更計画の協議 (県) 区域拡大(臨海)(汚水34ha、雨水42ha)、区域縮小(浅野、西部、臨海) 及び区域面積をデジタル化により算出した数値に移行 (汚水166ha、雨水279ha) 事業費 4,667億円 整備面積(汚水)7,936ヘクタール、(雨水)8,028ヘクタール 流域関連公共下水道事業第2期事業変更計画の協議 (県) 区域拡大及び区域面積をデジタル化により算出した数値に移行 (15ha) 事業費 499億円 整備面積 (汚水、雨水)1,250ヘクタール</p>
3. 3. 30	<p>公共下水道事業第7期事業変更計画の協議 (県) 排水区の変更及び雨水の主要な管渠の追加 事業費 4,670億円 整備面積 (汚水)7,936ヘクタール、(雨水)8,028ヘクタール</p>
3. 7. 1	<p>田島地区農村下水道を二俣地区農村下水道に統合</p>

(2) 都市計画決定・認可等の経緯

	区分	年月日	内容					備考
			処理方式	区域面積 ha	人口 人	処理能力 m ³ /日最大	特記事項	
第1回 (第1期事業)	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	昭和37年 5月28日 昭和37年 5月28日 昭和37年 3月31日	合流式	336ha 336ha 336ha	74,500人	—	家庭汚水量 350L/日最大 地下水量 50L/日最大 工場排水量 20,945m ³ /日 区域 336ha	
第2回	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	昭和42年 9月 8日 昭和42年 9月 8日 昭和42年 3月27日	合流式	336ha 336ha 336ha	74,500人	41,700	終末処理場施設の新設 (浅野処理場) 工場排水量 13,000m ³ /日	目標年次 昭和55年3月
第3回 (第2期事業)	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	昭和47年 3月31日 昭和47年11月28日 昭和47年 8月 4日	分流式 一部合流式	1,532ha 分流1,128 合流 404	120,000人	126,000	区域拡大 汚水1,196ha 1期事業342haに変更 2期事業1,190haに追加 雨水 707ha	八幡、東山、金腐 の都市下水道を 切替 目標年次 平成2年3月
第4回 (第3期事業)	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	昭和51年 5月 1日 昭和51年 7月20日 昭和51年 6月 3日	分流式 一部合流式	3,165ha 2,868ha 2,868ha	214,000人 214,000人	258,000 258,000	東力処理区を追加 1,336ha 東力処理場を新設 132,000m ³ /日 雨水計画見直し (全域に雨水計画策定)	横山町、鞍月排水路 の都市下水道を 切替 目標年次 平成7年3月
第5回	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	昭和53年 2月21日 昭和53年 4月21日 昭和53年 1月25日	分流式 一部合流式	3,165ha 2,868ha 2,868ha	214,000人 214,000人	258,000 258,000	一部名称の変更 西部処理場の地形変更による配置計画 の変更	目標年次 平成7年3月
第6回 (第4期事業)	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	昭和56年 6月11日 昭和56年12月15日 昭和56年 6月12日	分流式 一部合流式	4,323ha 4,113ha 4,113ha	268,400人 268,400人	372,000 372,000	区域拡大 1,245ha 浅野処理区 655ha 西部処理区 590ha 処理場114,000m ³ /日(浅野65,000m ³ /日 西部49,000m ³ /日)の追加	目標年次 平成3年3月

	区分	年月日	内容				備考
			処理方式	区域面積 ha	人口 人	処理能力 m ³ /日最大	
第7回	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	昭和59年 1月11日	分 流 式	4,323ha	268,400人	372,000	浅野処理場 用地の変更、主要施設の配置変更、 主要幹線管渠ルートの変更 目標年次 平成3年3月
		昭和59年 3月 6日	一部合流式	4,113ha	268,400人	372,000	
		昭和58年12月21日					
第8回 (第5期事業)	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	昭和62年 4月10日	分 流 式	4,766ha	297,900人	266,000	浅野処理区区域拡大 440ha 計画諸元値の変更 家庭汚水量 310L/日 地下水量 110L/日 営業排水 130L/日 目標年次 平成7年3月
		昭和62年 8月 7日	一部合流式	4,553ha	297,900人	266,000	
		昭和62年 3月27日					
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	昭和62年10月27日	分 流 式	1,984ha (1,014)	36,400人 (29,600)	27,500 (27,500)	新規決定・認可 ()は金沢市分 目標年次 平成7年3月
		昭和62年11月30日		690ha (574)	36,400人 (29,600)	27,500 (27,500)	
		昭和62年12月19日		690ha (574)			
第9回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共 下水道法事業認可	昭和62年10月27日	分 流 式	7,900ha	353,000人	279,500	西部処理区区域拡大 115ha 臨海処理区新規認可 367ha 犀川左岸処理区新規認可 574ha 西部処理区第10分区分を犀川左岸処理 区へ移行 目標年次 平成7年3月 平成7年3月
		昭和63年 2月16日	一部合流式	5,609ha	323,400	279,500	
		昭和63年 2月 3日		5,035 574	29,600	(27,500)	
第10回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共	昭和63年 3月 7日	分 流 式	5,609ha	353,000人	279,500	浅野処理区区域拡大 (冲町・北部運動公園) 臨海浄化センターへ名称変更 臨海浄化センター汚泥処理方式及び 配置の変更 目標年次 平成7年3月
		昭和63年 2月 3日	一部合流式	5,035 574	323,400 29,600	279,500 (27,500)	
		平成元年11月 1日		7,913ha	353,000人	279,500	
第11回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共	平成2年 1月19日	分 流 式	5,622ha	323,400	279,500	無量寺汚水中継ポンプ場の廃止 栗崎汚水中継ポンプ場の位置変更 ポンプ場の変更に伴う幹線管渠の変更 臨海浄化センター場内ポンプ場の設置 目標年次 平成7年3月
		平成元年12月 7日	一部合流式	5,048	353,000人	279,500	
		平成2年11月 1日		5,622ha 5,048	323,400	279,500	

	区分	年月日	内容				容			備考
			処理方式	区域面積 ha	人口 人	処理能力 m ³ /日最大	特記事項	事項	備考	
第12回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 公共下水道(フレックス) 下水道法事業認可 公共下水道 公共下水道(フレックス)	平成4年3月11日 平成4年5月19日 平成4年6月23日 平成4年3月17日 平成4年5月25日	分 流 式 一 部 合 流 式	8,018ha	353,320人	282,500	西部水質管理センター汚泥処分方法の 変更及び地形変更 森本丘陵処理区の追加 65ha		目標年次 平成7年3月 平成11年3月	
				5,687ha	323,400	279,500				
				5,048	320	3,000				
				65	353,320人	282,500				
				5,687ha	323,400	279,500				
第13回	都市計画決定	平成4年4月1日	分 流 式 一 部 合 流 式	8,060ha			都市計画決定の変更のみ 臨海処理区			
第14回	下水道法事業認可 公共下水道	平成6年2月14日	分 流 式 一 部 合 流 式	5,687ha	353,320人	282,500	雨水計画の見直し	軽微な変更 (知事認可)		
				5,048	323,400	279,500				
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画決定	平成6年1月18日	分 流 式	2,243ha			区域拡大 836ha (404ha)	目標年次 平成14年3月		
				(1,080)						
				1,580ha	76,400人	55,000				
				(978)	(44,700)	(37,400)				
				1,580ha	76,400人	55,000				
第15回 (第6期事業)	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共 下水道法事業認可 公共下水道 流域関連公共	平成6年2月1日 平成6年6月17日 平成6年8月12日 平成6年5月11日 平成6年7月19日	分 流 式 一 部 合 流 式	8,441ha	391,320人	323,000	区域拡大 1,530ha 浅野処理区 17ha 臨海処理区 1,109ha 犀川左岸処理区 404ha	目標年次 平成14年3月 平成14年3月		
				7,217ha	346,300	320,000				
				6,174	44,700	(37,400)				
				978	391,320人	323,000				
				7,217ha	346,300	320,000				
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画決定	平成8年2月1日 平成8年10月7日 平成8年10月7日	分 流 式	2,313ha			区域拡大 70ha (70ha)	目標年次 平成14年3月		
				(1,150)						
				1,650ha	78,000人	55,000				
				(1,048)	(46,300)	(38,600)				
				1,650ha	78,000人	55,000				
				(1,048)	(46,300)	(38,600)	()は金沢市分			

	区分	年月日	内容					備考
			処理方式	区域面積 ha	人口 人	処理能力 m ³ /日最大	特記事項	
第16回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共 下水道法事業認可 公共下水道(フレックス) 公共下水道 流域関連公共	平成8年5月21日 平成9年6月3日 平成9年1月21日 平成8年7月30日 平成9年3月11日 平成8年11月12日	分流式 一部合流式	8,511ha	392,920人	323,000	区域拡大 安原中央地区 59ha 安原工業団地 11ha 増補幹線の位置及び管径の変更 汚泥共同処理施設の新設 幹線の追加(フレックス)	目標年次 平成11年3月 平成14年3月 平成14年3月
				7,287ha	346,300	320,000		
				6,174	46,300	(38,600)		
				1,048	392,920人	323,000		
				7,287ha	320	3,000		
				65	346,300	320,000		
				6,174	46,300	(38,600)		
				1,048	392,920人	323,000		
第17回	都市計画決定 都市計画法事業認可 特定環境公共 下水道法事業認可 特定環境公共	平成8年12月2日 平成9年3月11日 平成8年12月25日	分流式 一部合流式	8,536ha	394,750人	324,200	湯涌処理区の追加 25ha	目標年次 平成13年3月
				7,312ha	1,830	1,200		
				25	394,750人	324,200		
				7,312ha	1,830	1,200		
				25	394,750人	324,200		
				25	1,830	1,200		
第18回	下水道法事業認可 公共下水道	平成9年10月21日	分流式 一部合流式	7,312ha	394,750人	316,200	臨海水質管理センターの水処理施設 および汚泥消化タンクの変更	目標年次 平成14年3月
				6,174	346,300	312,000		
				8,923ha	411,610人	316,200		
				8,166ha	363,000	312,000		
				7,027	480	3,000		
				66	411,610人	316,200		
				8,166ha	363,000	312,000		
				7,027	480	3,000		
				8,166ha	411,610人	316,200		
				7,027	363,000	312,000		
				66	480	3,000		
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	平成9年7月25日 平成11年3月31日 平成11年3月27日	分流式	2,313ha	79,000人	55,000	区域拡大 30ha (0ha)	目標年次 平成14年3月
				(1,150)	(46,300)	(38,600)		
				1,680ha	79,000人	55,000		
				(1,048)	79,000人	(38,600)		
				1,680ha	(46,300)	55,000		
				(1,048)	(46,300)	(38,600)		
				(1,048)	(46,300)	(38,600)		

	区 分	年 月 日	内 容					備 考
			処理方式	区域面積 ha	人 口 人	処理能力 m ³ /日最大	特 記 事 項	
第 20 回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共 下水道法事業認可	平成12年 2月14日	8,923ha	417,610人	327,700	区域拡大 130ha 臨海処理区 130ha	目標年次 平成19年3月 平成14年3月	
		平成12年 6月 9日	8,296ha	369,000	323,500	黒田、保古、湊雨水ポンプ場の設置		
		平成12年 6月 9日	7,157	46,300	(38,600)	(浅野第4汚水ポンプ場の設置)		
		平成12年 5月24日	1,048	417,610人	327,700	八田・乙丸第2汚水ポンプ場の廃止		
		平成12年 5月24日	8,296ha	369,000	323,500			
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共 下水道法事業認可	平成12年 8月	2,313ha	46,300	(38,600)	区域拡大 138ha (0ha)	目標年次	
		平成12年10月20日	(1,150)	86,300人	55,000			
		平成12年10月20日	1,818ha	(46,300)	(38,600)			
		平成12年10月20日	(1,048)	86,300人	55,000	()は金沢市分		
		平成12年10月20日	1,818ha	(46,300)	(38,600)			
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共 下水道法事業認可	平成13年 6月22日	(1,218)	104,200人	68,800	区域拡大 388ha (139ha)	目標年次	
		平成13年10月24日	2,206ha	(52,700)	(38,300)			
		平成13年10月24日	(1,187)	104,200人	68,800	()は金沢市分		
		平成13年10月24日	2,206ha	(52,700)	(38,300)			
		平成13年10月24日	(1,187)	104,200人	68,800			
第 21 回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共 下水道法事業認可	平成14年 8月21日	9,200ha	438,810人	327,700	区域拡大 360ha 浅野処理区 129ha	目標年次	
		平成14年12月 9日	8,656ha	383,800	323,500	臨海処理区 92ha		
		平成13年11月13日	7,378	52,700	(38,600)	犀川左岸処理区 139ha		
		平成14年12月 5日	1,187	438,810人	327,700			
		平成13年11月13日	8,656ha	386,110	323,500			
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画決定 下水道法事業認可	平成15年 2月21日	(1,235)	102,500人	68,800	区域拡大 36ha (福増・中屋地区 17ha)	目標年次	
		平成15年11月17日	2,242ha	(50,600)	(36,600)			
			(1,204)			()は金沢市分		

	区分	年月日	内容					備考
			処理方式	区域面積 ha	人口 人	処理能力 m ³ /日最大	特記事項	
第22回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 流域関連公共 下水道法事業認可 公共下水道 流域関連公共	平成16年4月1日 平成16年11月5日 平成16年1月29日 平成16年11月5日 平成16年1月19日	分 流 式	9,289ha	440,210人	327,700	区域拡大 153ha 浅野処理区 3ha 臨海処理区 133ha 犀川左岸処理区 17ha	目標年次 平成23年3月 平成18年3月
				8,809ha	387,300	323,500		
				7,514	50,600	(36,600)		
				1,204	440,210人	327,700		
				8,809ha	387,300	323,500		
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	平成15年2月21日 平成17年1月6日 平成16年12月20日	分 流 式	(1,235)	114,300人	68,800	区域拡大 288ha (0ha) ()は金沢市分	目標年次 平成23年3月
				2,530ha	(51,000)	(34,800)		
				(1,204)	114,300人	68,800		
				2,530ha	(51,000)	(34,800)		
				(1,204)				
第23回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 公共下水道(フレックス) 特定環境公共 流域関連公共 下水道法事業認可 公共下水道 公共下水道(フレックス) 特定環境公共 流域関連公共	平成17年6月21日 平成18年3月22日 平成18年3月3日 平成18年3月3日 平成18年3月3日 平成18年3月22日 平成18年3月3日 平成18年3月3日 平成18年3月3日	分 流 式	9,289ha	440,610人	327,700	計画放流水質の設定 合流式下水道の改善施設の追加 柳瀬1号雨水幹線の追加	目標年次 平成23年3月 平成23年3月 平成23年3月 平成23年3月
				8,809ha	387,300	323,500		
				7,514	480	3,000		
				66	1,830	1200		
				25	51,000	(34,800)		
				1,204	440,610人	327,700		
				8,809ha	387,300	323,500		
				7,514	480	3,000		
				66	1,830	1200		
				25	51,000	(34,800)		
第24回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 下水道法事業認可 公共下水道	平成19年2月13日 平成19年3月30日 平成19年3月30日	分 流 式	9,313ha	442,610人	327,700	区域拡大 24ha 臨海処理区 24ha	目標年次 平成23年3月
				8,833ha	389,300	323,500		
				7,538	442,610人	327,700		
				8,833ha	389,300	323,500		
				7,538				

	区 分	年 月 日	内 容					備 考
			処理方式	区域面積 ha	人 口 人	処理能力 m ³ /日最大	特 記 事 項	
第 25 回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 下水道法事業認可 公共下水道	平成19年12月14日		9,337ha	443,810人	327,700	区域拡大 23ha 臨海処理区	目標年次
		平成20年 3月18日	分 流 式	8,856ha 7,561	390,500 443,810人	323,500 327,700	23ha	目標年次
		平成20年 3月12日	一部合流式	7,561	390,500	323,500		平成23年3月
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画決定 都市計画法事業認可 下水道法事業認可	平成15年 2月21日	分 流 式	(1,235)	116,200人	68,800	区域拡大 97ha (0ha)	目標年次
		平成21年 7月 1日		2,627ha (1,204)	(51,400)	(33,200)		平成28年3月
		平成21年 6月 4日		2,627ha (1,204)	116,200人 (51,400)	68,800 (33,200)	()は金沢市分	
第 26 回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 公共下水道(フレックス) 特定環境公共 流域関連公共 下水道法事業認可 公共下水道 公共下水道(フレックス) 特定環境公共 流域関連公共	平成21年12月28日	分 流 式	9,343ha 8,869ha 7,574	423,640人 370,700 400	327,700 323,500 3,000	区域拡大 13ha 浅野処理区 1ha 西部処理区 8ha 臨海処理区 4ha	目標年次
		平成22年 4月16日		66	1,140	1,200	合流式下水道の改善施設の追加	目標年次
		平成22年 4月16日		25	51,400	(33,200)	神宮寺2号雨水幹線の追加	平成28年3月
		平成22年 4月16日		1,204	423,640人	327,700		平成28年3月
		平成22年 3月24日	一部合流式	8,869ha 7,574	370,700 400	323,500 3,000		平成28年3月
		平成22年 3月24日		66	1,140	1,200		平成28年3月
		平成22年 3月24日		25	51,400	(33,200)		平成28年3月
		平成22年 3月24日		1,204	423,640人	327,700		平成28年3月
		平成24年 3月30日		9,343ha			辰巳町雨水幹線の追加	
		平成24年 3月30日		8,979ha	426,340人	327,700	区域拡大 110ha	
第 27 回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 公共下水道 流域関連公共 流域関連公共 下水道法事業認可 公共下水道 流域関連公共	平成24年 4月27日	分 流 式	7,633	372,600	323,500	浅野処理区 29ha	目標年次
		平成24年 4月27日		1,255	52,200	(33,200)	臨海処理区 30ha	目標年次
		平成24年 3月30日	一部合流式	8,979ha 7,633	426,340人 372,600	327,700 323,500	犀川左岸処理区 51ha	平成28年3月
		平成24年 3月30日		1,255	52,200	(33,200)	合流式下水道の改善施設の追加 未排水区雨水幹線の追加	平成28年3月

	区 分	年 月 日	内 容					備 考
			処理方式	区域面積 ha	人 口 人	処理能力 m ³ /日最大	特 記 事 項	
第 28 回	都市計画法事業認可 公共下水道 下水道法事業計画変更 公共下水道	平成26年 5月16日	分 流 式	8,987ha 7,707	430,040人 376,700	268,000 266,800	区域拡大 8ha 浅野処理区 4ha	目標年次
		平成26年 3月14日	一部合流式	8,987ha 7,707	430,040人 376,700	268,000 266,800	臨海処理区 4ha 臨海処理区第12分区を追加 (森本丘陵処理区 66ha分) 処理施設規模の縮小 鞍月小学校貯留施設の追加	
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画法事業認可 下水道法事業計画変更	平成26年11月28日	分 流 式	2,724ha (1,255)	120,400人 (52,900)	50,300 (26,700)	区域拡大 97ha (51ha)	目標年次
		平成26年 6月 9日		2,724ha (1,255)	124,000人 (52,900)	50,300 (26,700)	()は金沢市分	平成32年3月
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	下水道法事業計画変更	平成27年11月10日	分 流 式	2,761ha (1,255)	121,400人 (52,900)	50,300 (22,900)	区域拡大 37ha (0.2ha)	目標年次
							()は金沢市分	平成32年3月
第 29 回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道(フレックス) 特定環境公共 流域関連公共 下水道法事業計画変更 公共下水道(フレックス) 特定環境公共 流域関連公共	平成28年 3月22日		9,343ha			金沢市アークパーク水質管理管理ステーション 及び吐口の廃止	目標年次
		平成28年 3月31日	分 流 式	8,992ha	430,385人	267,550	区域拡大 5ha 湯涌処理区 5ha 犀川左岸処理区 0.2ha	
		平成28年 2月 5日		30	785	750		廃止 平成33年3月 平成32年3月
		平成28年 2月 5日		1,255	52,900	(22,900)		
		平成28年 3月31日		8,992ha	430,385人	267,550		
		平成27年11月18日		30	785	750		
		平成27年11月18日		1,255	52,900	(22,900)		

	区 分	年 月 日	内 容				備 考	
			処理方式	区域面積 ha	人 口 人	処理能力 m ³ /日最大		特 記 事 項
第 30 回	都市計画決定 都市計画法事業認可 公共下水道 下水道法事業計画変更 公共下水道	平成29年12月21日 平成30年 6月22日 平成30年 6月 1日	分 流 式 分 流 式 一部合流式	9,372ha	442,885人 389,200 442,885人 389,200	267,550 266,800 267,550 266,800	農業集落排水(薬師谷地区)の公共 下水道区域編入(29ha) 太陽が丘汚水中継ポンプ場廃止 区域拡大 29ha 臨海処理区 29ha(汚水) 戸室新保次期埋立場浸出水の受入れに 伴う汚水量見直し 施設の点検の方法及び頻度等を記載 区域面積を汚水と雨水を別々に定める	面積上段:汚水 面積下段:雨水 目標年次 平成36年3月
				9,021ha				
				8,962ha				
				7,736 7,707				
第 31 回	都市計画法事業認可 特定環境公共 流域関連公共 下水道法事業計画変更 特定環境公共 流域関連公共	平成30年11月16日 平成30年11月27日 平成30年11月27日 平成30年11月16日 平成30年11月16日	分 流 式 分 流 式	2,741ha (1,235)	126,000人 (54,300) 444,225人 725 54,300 444,225人 725 54,300	50,300 (23,300) 267,550 750 (23,300) 267,550 750 (23,300)	区域縮小 ▲20ha (▲20ha) ()は金沢市分 区域拡大 2ha 湯涌処理区 2ha(汚水) 区域縮小 ▲20ha 犀川左岸処理区 ▲20ha(汚水・雨水) 施設の点検の方法及び頻度等を記載	目標年次 平成37年3月 面積上段:汚水 面積下段:雨水 目標年次 平成36年3月 平成37年3月
				9,003ha				
				8,942ha				
				32 1,235 1,235 9,003ha 8,942ha 32 1,235 1,235				

	区分	年月日	内容					特記事項	備考
			処理方式	区域面積 ha	人口 人	処理能力 m ³ /日最大			
第32回	都市計画決定	令和2年4月1日		9,352ha 9,491ha			区域拡大(臨海、犀川左岸、湯涌) 56ha(汚水)、57ha(雨水) 区域縮小(浅野、西部、臨海、湯涌)及び 区域面積をデジタル化により算出した数 値に移行 ▲76ha(汚水)、62ha(雨水) 区域面積を汚水と雨水を別々に定める	面積上段:汚水 面積下段:雨水	
	都市計画法事業認可 公共下水道	令和2年6月9日	分 流 式	9,218ha 9,278ha	462,125人 405,500	267,550 266,800	区域拡大(臨海) 34ha(汚水)、42ha(雨水)		
	流域関連公共	令和2年6月9日		7,936 8,028	55,900	(23,100)	区域縮小(浅野、西部、臨海)及び 区域面積をデジタル化により算出した数 値に移行 166ha(汚水)、279ha(雨水)	目標年次 令和6年3月	
	下水道法事業計画変更			9,218ha	462,125人	267,550	区域拡大(犀川左岸) 15ha(汚水)、15ha(雨水)	令和7年3月	
	公共下水道	令和2年5月29日	一 部 合 流 式	9,278ha	405,500	266,800			
	流域関連公共	令和2年5月29日		7,936 8,028	55,900	(23,100)			
(流域下水道) 犀川左岸 流域下水道	都市計画法事業認可	令和3年3月30日	分 流 式	2,764ha (1,250)	128,000人 (55,900)	50,100 (23,100)	区域拡大 23ha (15ha)	目標年次 令和7年3月	
	下水道法事業計画変更	令和3年3月4日		2,764ha (1,250)	128,000人 (55,900)	(23,100)	()は金沢市分		
	都市計画法事業認可 公共下水道	令和3年3月30日	分 流 式	9,218ha 9,278ha	462,125人 405,500	267,550 266,800	排水区の変更及び雨水の主要な管渠の 追加(臨海処理区)	面積上段:汚水 面積下段:雨水	
第33回	下水道法事業計画変更	令和3年3月30日	一 部 合 流 式	7,936 8,028	462,125人 405,500	267,550 266,800		目標年次 令和6年3月	
	公共下水道	令和3年3月30日		9,218ha 9,278ha	405,500	266,800			

2 下水道整備計画の概要

区分	処理区名	全体計画(目標年次令和17年度)					事業計画(目標年次令和5年度)					備考
		処理人口	処理面積	処理場	ポンプ場		処理人口	処理面積	処理場	ポンプ場		
					汚水	雨水				汚水	雨水	
単 独 公 共	浅野処理区	人 162,520	ha 3,141	1	6	1	人 163,600	ha 3,037	1	6	1	
〃	西部処理区	137,770	2,308	1	1	1	140,200	2,308	1	1	1	
〃	臨海処理区	102,220	2,626	1	3	1	101,700	2,591	1	3	1	
	森本丘陵 処理区						(400)	(66)	(1)	—	—	平成26年度 臨海処理区 に統合
小計		402,510	8,075	3	10	3	405,500	7,936	(1) 3	10	3	
流域関連 公共	犀川左岸 処理区	54,640	1,250	—	—	2	55,900	1,250	—	—	2	目標年次 令和6年度
単 独 特 環	湯涌処理区	675	32	1	—	—	725	32	1	—	—	目標年次 令和5年度
合計		457,825	9,357	4	10	5	462,125	9,218	(1) 4	10	5	

注:森本丘陵処理区はフレックスプランによる整備で、平成26年度に管渠を臨海処理区に接続し、処理場を廃止した。

金沢市の公共下水道事業計画は、昭和37年に旧市街地を中心とする2,364ヘクタールの全体計画を策定しました。

その後、都市計画決定による市街化区域の拡大に伴い、順次、全体計画を見直し、令和2年度には、浅野、西部、臨海、犀川左岸、湯涌の5処理区で9,357ヘクタールとしています。


排除方式	合流式	404	ヘクタール
	分流式	8,953	ヘクタール
終末処理場	城北水質管理センター	高級処理	9系列
		犀川以北の地区の汚水を処理	
	西部水質管理センター	高級処理	4系列
		犀川以南の地区の汚水を処理	
	臨海水質管理センター	高級処理	4系列
	犀川以北及び北陸自動車道より日本海までの地区の汚水を処理		
	湯涌水質管理ステーション	高級処理	2系列
		湯涌地区の汚水を処理	

3 下水道整備の現況

(1) 整備概要

区分	処理区名	事業計画					3年度末整備状況					備考
		処理人口	処理面積	処理場	ポンプ場		処理人口	整備面積	処理場	ポンプ場		
					汚水	雨水				汚水	雨水	
単 独 公 共	浅野処理区	人 163,600	ha 3,037	箇所 1	箇所 6	箇所 1	人 149,748	ha 2,934	箇所 1	箇所 6	箇所 1	昭和44年4月 供用開始
〃	西部処理区	140,200	2,308	1	1	1	136,623	2,264	1	1	1	昭和55年7月 供用開始
〃	臨海処理区	101,700	2,591	1	3	1	96,442	2,455	1	3	1	平成6年10月 供用開始
小計		405,500	7,936	3	10	3	382,813	7,653	3	10	3	
流域関連 公 共	犀川左岸 処理区	55,900	1,250	-	-	2	55,675	1,241	-	-	2	平成6年12月 供用開始
単 独 特 環	湯涌 処理区	725	32	1	-	-	453	29	1	-	-	平成13年4月 供用開始
合計		462,125	9,218	4	10	5	438,941	8,923	4	10	5	

(2) 普及率の推移

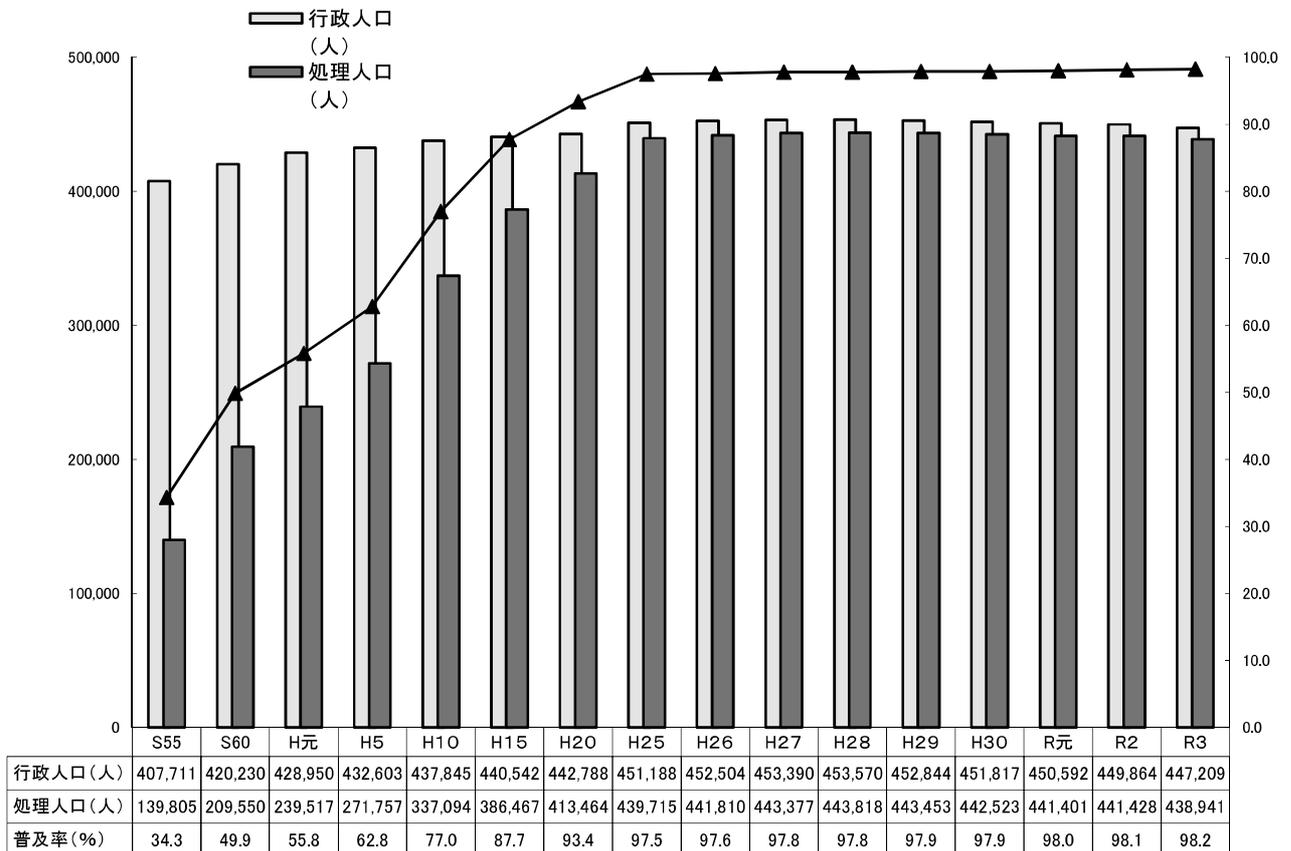

(3) 面整備の現況

処理区	処理分区	事業計画			3年度末整備状況		
		処理面積	計画人口	管渠延長	整備面積	処理人口	管渠延長
浅野処理区	城東第1	26	2,390	824,300	26	149,748	792,126
	城西	200	15,310		200		
	長田	126	7,300		126		
	城東第2	319	20,200		313		
	上諸江	77	5,120		77		
	田上	320	18,650		312		
	浅野第1	71	5,440		69		
	浅野第2	330	15,560		300		
	城南	419	26,930		419		
	駅西	437	23,120		437		
	柳橋	393	18,920		384		
	高柳	113	3,410		100		
	金川	34	1,080		34		
	金沢大学	171	170		137		
小計	3,037	163,600	2,934				
西部処理区	第1	490	30,090	608,200	489	136,623	586,489
	第2	220	14,570		217		
	第3	160	13,090		160		
	第4	114	7,910		114		
	第6	271	16,350		267		
	第7	141	7,870		141		
	第8	95	5,480		95		
	第9	255	15,520		255		
	額	338	21,650		337		
	末	223	7,670		190		
小計	2,308	140,200	2,264				
臨海処理区	第1	121	7,740	655,000	121	96,442	604,466
	第2	226	11,490		218		
	第3	204	1,570		191		
	第4	436	23,800		435		
	第5	239	5,720		225		
	第6	440	20,810		399		
	第7	90	2,940		90		
	第8	138	7,620		138		
	第9	215	5,550		167		
	第10	137	4,280		130		
	第11	217	9,790		213		
	第12	128	390		128		
	小計	2,591	101,700		2,455		
犀川左岸処理区	八日市南	46	14,530	310,000	46	55,675	294,279
	八日市北	39			39		
	新保本南	27			27		
	新保本北	59			59		
	松島	25			25		
	神野	11			11		
	古府東	15	15,100		15		
	古府北	46			46		
	豊穂	99			99		
	下安原南	201			195		
	下安原北	11	11				
	専光寺	268	265				
	押野	30	11,700		30		
	米泉	82			82		
	保古	67			67		
	黒田	81	5,570		81		
	上荒屋	90			90		
	森戸西	4	9,000		4		
	矢木南	7			7		
矢木北	29	29					
森戸東	11	11					
小計	1,250	55,900	1,241				
(森本丘陵処理区)	(66)	(400)	(7,790)	(66)	—	(7,386)	
湯涌処理区	32	725	12,500	29	453	12,095	
合計	9,218	462,125	2,410,000	8,923	438,941	2,289,455	

注1 森本丘陵処理区はフレックスプランによる整備であり()内数字は臨海処理区第12分区に含まれる。

注2 個々の分区について小数点以下を四捨五入した数値を記入するため、端数の関係で計が一致しない場合がある。

(4) ポンプ場施設の現況

名称	処理区	敷地面積 m ²	区分	事業計画		3年度末整備状況	
				施設能力 m ³ /分	ポンプ施設	施設能力 m ³ /分	ポンプ施設
七ツ屋 ポンプ場	浅野	1,579.22	雨水	610.00	140m ³ /分×2台 330m ³ /分×1台	610.00	140m ³ /分×2台 330m ³ /分×1台
			汚水	147.00	35m ³ /分×3台 42m ³ /分×2台(1)	146.60	34.8m ³ /分×3台 42.2m ³ /分×2台(1)
駅西汚水中継 ポンプ場	浅野	146.98	汚水	3.10	3.1m ³ /分×2台(1)	5.80	2.9m ³ /分×3台(1)
小橋汚水中継 ポンプ場	浅野	98.85	汚水	17.10	5.7m ³ /分×3台	12.80	6.4m ³ /分×3台(1)
乙丸第一汚水 中継ポンプ場	浅野	852.85	汚水	5.80	2.9m ³ /分×2台	8.80	4.4m ³ /分×3台(1)
上諸江汚水 中継ポンプ場	浅野	2,397.00	汚水	12.30	12.3m ³ /分×2台(1)	15.30	15.3m ³ /分×2台(1)
横枕汚水 中継ポンプ場	浅野	1,222.63	汚水	9.20	4.6m ³ /分×3台(1)	11.26	5.63m ³ /分×2台 6.8m ³ /分×1台(1)
高島汚水中継 ポンプ場	西部	526.00	汚水	2.10	2.1m ³ /分×2台(1)	7.00	7.0m ³ /分×2台(1)
栗崎第一汚水 中継ポンプ場	臨海	507.11	汚水	5.10	1.7m ³ /分×3台	5.20	2.6m ³ /分×3台(1)
大浦汚水 中継ポンプ場	臨海	1,987.67	汚水	21.00	7.0m ³ /分×3台	16.60	5.4m ³ /分×2台 5.8m ³ /分×1台 9.5m ³ /分×1台(1)
木越汚水 中継ポンプ場	臨海	1,945.38	汚水	16.20	5.4m ³ /分×3台	13.10	5.3m ³ /分×1台 7.8m ³ /分×2台(1)
戸板雨水 ポンプ場	浅野	576.21	雨水	142.20	71.1m ³ /分×2台	142.20	71.1m ³ /分×2台
高島雨水 ポンプ場	西部	972.00	雨水	218.40	109.2m ³ /分×2台	218.40	109.2m ³ /分×2台
保古雨水 ポンプ場	犀川 左岸	3,500.00	雨水	438.60	146.2m ³ /分×3台	439.20	146.4m ³ /分×3台
古府雨水 ポンプ場	犀川 左岸	1,340.00	雨水	330.00	110.0m ³ /分×3台	329.40	109.8m ³ /分×3台
湊雨水 ポンプ場	臨海	3,170.66	雨水	318.00	159.0m ³ /分×2台	318.00	159.0m ³ /分×2台

※ ()は予備ポンプの数量である。

(5) 終末処理場施設の現況

処理場名		城北	西部	臨海	(金沢テクノパーク)	湯涌	
概要		水質管理センター	水質管理センター	水質管理センター	水質管理ステーション	水質管理ステーション	
所在地		金沢市浅野本町 ホ131番地	金沢市東力町 ハ272番地	金沢市湊 3丁目5番地8	(金沢市北陽台 2丁目74番地)	金沢市 湯涌荒屋町16番	
敷地面積		141,337.24㎡	44,016.94㎡	97,674.11㎡	(8,100㎡)	4,403㎡	
処理面積	全体計画	3,141ha	2,308ha	2,626ha	-	32ha	
	認可計画	3,037ha	2,308ha	2,591ha	(66ha)	32ha	
	整備状況	2,934ha	2,264ha	2,455ha	(66ha)	29ha	
処理人口	全体計画	162,520人	137,770人	102,220人	-	675人	
	認可計画	163,600人	140,200人	101,700人	(400人)	725人	
	整備状況	149,748人	136,623人	96,442人	-	453人	
処理能力	晴天時最大	全体計画	156,000m ³ /日	64,800m ³ /日	46,000m ³ /日	-	750m ³ /日
		事業計画	156,000m ³ /日	64,800m ³ /日	46,000m ³ /日	(3,000m ³ /日)	750m ³ /日
		整備状況	156,000m ³ /日	64,800m ³ /日	46,000m ³ /日	(1,500m ³ /日)	750m ³ /日
	雨天時最大	全体計画	269,000m ³ /日	-	-	-	-
		事業計画	269,000m ³ /日	-	-	-	-
		整備状況	269,000m ³ /日	-	-	-	-
排除方式		分流式 (一部合流式)	分流式	分流式	(分流式)	分流式	
処理方式		標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	(オキシデーシオン ディッチ法)	オキシデーシオン ディッチ法 + 接触曝気法	
放流先		浅野川(2級河川)	伏見川(2級河川)	大野川(2級河川)	(森下川(2級河川))	浅野川(2級河川)	
(水質環境基準)		B-ロ	E-ハ	C-イ	(A-イ)	A-イ	
備考		昭和44年4月 供用開始	昭和55年7月 供用開始	平成6年10月 供用開始	平成6年12月 供用開始 平成27年3月 廃止	平成13年4月 供用開始	

(6) 農村下水道の現況

○整備概要 (※供用開始順)

区分	処理区名	処理施設所在地	計画戸数	計画人口	計画面積	事業採択	事業期間	供用開始	処理方式	処理能力	放流河川	3年度末管路延長	3年度末中継ポンプ	3年度末処理人口
農業集落排水	俵	俵町ヨ1	戸23	人150	ha4.1	S59.3	S59~S61	S62.4.1	接触曝気方式(沈殿分離槽前置型)	m ³ /日49.5	(普通河川)浅野川	m1,599	箇所0	人60
農業集落排水	三谷	正部町ラ2	110	690	16.0	S62.4	S62~H7	H2.10.15	接触曝気方式JARUS-III型	187.0	森下川	5,594	4	313
農業集落排水	東原	東原町コ60-2	40	230	6.0	S63.4	S63~H3	H3.10.1	接触曝気方式JARUS-I型	62.1	(清水谷川)森下川	1,634	1	84
農業集落排水	竹又	竹又町イ20	31	140	6.0	H1.4	H1~H3	H4.5.1	接触曝気方式JARUS-I型	37.8	(清水谷川)森下川	845	1	56
農業集落排水	別所	蓮花町ロ134-1	180	1,230	25.0	H2.4	H2~H5	H5.4.1	接触曝気方式JARUS-III型	332.1	(排水路)犀川	5,467	3	424
県単特定農村下水道	清水谷	清水谷町イ212	16	120	1.4	H3.4	H3~H4	H5.4.1	接触曝気方式(沈殿分離槽前置型 FRP槽)	24.0	(清水谷川)森下川	408	0	35
農業集落排水	二俣	二俣町ヘ1-2	220	660	21.0	H3.4	H3~H6	H6.4.1	接触曝気方式JARUS-III型	183.6	(用排水路)森下川	6,358	18	505
農業集落排水	北袋	北袋町イ6	137	740	21.0	H4.4	H4~H8	H7.4.1	接触曝気方式JARUS-III型	200.0	浅野川	6,509	8	369
[緊急]農業集落排水	戸室新保	戸室新保町リ61-15	38	220	12.0	H5.4	H5~H9	H8.9.1	接触曝気方式JARUS-I型	59.4	(ため池)金腐川	4,058	5	117
小規模集合排水処理施設	山川	山川町式字34	16	130	4.0	H7.4	H7~H9	H9.10.1	接触曝気方式(沈殿分離槽前置型 FRP槽)	26.0	(排水路)犀川	883	0	37
農業集落排水	直江谷	納年町イ63	213	900	43.0	H6.4	H6~H11	H10.4.1	接触曝気方式JARUS-III型	243.0	(用排水路)森下川	10,560	8	376
[緊急]農業集落排水	土子原	土子原町チ3-3	29	120	6.6	H7.4	H7~H10	H10.9.1	接触曝気方式JARUS-I型	32.4	(桐山川)森下川	1,793	2	45
小規模集合排水処理施設	曲子原	曲子原町チ84-3	21	200	7.2	H7.4	H7~H10	H10.9.1	接触曝気方式(流量調整槽前置型)	40.0	(桐山川)森下川	1,410	1	32
農業集落排水	小池	小池町南33	35	280	10.0	H8.4	H8~H11	H11.5.1	連続流入間欠曝気方式JARUS-XIV型	75.6	(ため池)森下川	2,379	3	168
小規模集合排水処理施設	中山	中山町ヨ47	18	160	3.4	H9.4	H9~H12	H12.8.1	接触曝気方式(沈殿分離槽前置型 FRP槽)	32.0	(排水路)浅野川	1,222	1	69
農業集落排水	中戸	天池町参字207-1	32	270	7.1	H9.4	H9~H12	H12.10.1	接触曝気方式JARUS-I型	72.9	(排水路)犀川	1,692	0	112
農業集落排水	福島	福島町185-1	29	120	6.8	H12.4	H12~H14	H15.6.1	接触曝気方式JARUS-S型	32.4	(深谷川)森下川	3,306	8	66
農業集落排水	湯浅	茅原町ハ62	42	170	9.6	H12.4	H12~H15	H16.4.1	接触曝気方式JARUS-S型	45.9	浅野川	3,719	7	100
農業集落排水	小原	小原町タ47	40	150	5.1	H15.4	H15~H18	H18.6.1	接触曝気方式JARUS-S型	40.5	(排水路)犀川	2,020	1	83
合計			1,270	6,680	215.3							61,456	71	3,051

※平成13年4月1日 芝原地区を湯涌処理区に統合

※令和2年4月1日 薬師谷地区を臨海処理区に統合

※令和3年7月1日 田島地区を二俣地区に統合

4 処理場・ポンプ場施設の概要

(1) 城北水質管理センター

所在地 金沢市浅野本町ホ131番地

操業開始 昭和44年4月

主要施設

(共通管理施設)		
管 理 棟	鉄筋コンクリート造 2階建	延面積1,489.95㎡
水 質 試 験 棟	鉄筋コンクリート造 2階建	延面積 943.06㎡
特 高 受 変 電 室	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上2階	延面積 706.42㎡
自 家 発 棟	鉄筋コンクリート造 2階建	延面積 810.37㎡
(水処理共通施設)		
浅 野 ポ ン プ 場	鉄筋コンクリート造 2階建	延面積2,232.37㎡
(沈砂池施設)		
雨 水 沈 砂 池	長さ 幅 有効水深 内法 16.0m × 5.0m × 1.9m	5池
汚 水 沈 砂 池	内法 16.0m × 2.3m × 0.6m (分流系)	2池
	内法 16.0m × 1.5m × 0.6m (合流系)	1池
(処理水再利用施設)		
処 理 水 貯 留 施 設	鉄筋コンクリート造 2階建	延面積 398.94㎡
(第1水処理系)		
分 水 井	長さ 幅 有効水深 内法 6.5m × 6.8m × 3.2m	1池
最 初 沈 殿 池	内法 37.6m × 14.4m × 3.2m	5池
滞 水 池	内法 37.6m × 14.4m × 2.8m	2池
反 応 タ ン ク	内法 51.4m × 7.0m × 4.5m × 2水路/池	7池
最 終 沈 殿 池	内法 29.6m × 17.7m × 3.3m	7池
塩 素 混 和 池	内法 234.0m × 3.0m × 2.6m	1池
滅 菌 棟	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上1階	延面積 588.80㎡
機 械 棟	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上2階	延面積2,572.08㎡
用 水 電 気 棟	鉄筋コンクリート造 1階建	延面積 182.38㎡
(第2水処理系)		
着 分 配 槽	長さ 幅 有効水深 内法 6.5m × 6.7m × 5.1m	1池
最 初 沈 殿 池	内法 28.0m × 12.2m × 3.0m	2池
反 応 タ ン ク	内法 112.0m × 6.1m × 6.0m	2池
最 終 沈 殿 池	内法 47.0m × 12.2m × 3.0m	2池
塩 素 混 和 池	内法 131.5m × 2.5m × 3.0m	1池
滅 菌 棟	鉄筋コンクリート造 1階建	延面積 212.62㎡
ブ ロ ヲ 棟	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上2階	延面積1,399.21㎡
(汚泥処理系)		
汚 泥 濃 縮 タ ン ク	鉄筋コンクリート造 内径 14.4m×3.0m	2基
消 化 タ ン ク	鉄筋コンクリート造 内径 18.0m×8.4m	4基
卵 形 消 化 タ ン ク	プレストレストコンクリート造 最大内径 16.6m×25.9m	3,100m ³ 3基
汚 泥 洗 浄 タ ン ク	鉄筋コンクリート造 内径 16.6m×3.0m	2基

ガスタック	乾式低圧ガスホルダー 内径 16.5m×19.9m	3,000m ³	1基
	乾式低圧ガスホルダー 内径 16.5m×21.3m	2,500m ³	1基
ボイラー棟	鉄筋コンクリート造 2階建	延面積 243.47m ²	
工 作 室	軽量鉄骨造 1階建	延面積 170.00m ²	
汚 泥 濃 縮 棟	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上2階	延面積1,633.56m ²	
汚 泥 処 理 棟	鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階/地上3階	延面積4,285.18m ²	
熱 交 換 器 棟	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上5階	延面積1,866.83m ²	
終沈汚泥ポンプ操作室	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上1階	延面積 626.69m ²	
生汚泥し渣除去施設	鉄骨造 1階建	延面積 132.17m ²	

主要機器

(浅野ポンプ場)			
雨 水 ポ ン プ	立軸斜流ポンプ 1,100mm×170m ³ /min×280kW(先行待機型)		1台
	” 1,500mm×280m ³ /min×500kW		4台
汚 水 ポ ン プ	立軸斜流ポンプ 500mm× 35m ³ /min×115kW		4台
機 械 設 備	自動除塵機		13基
	沈砂掻揚機(汚水系沈砂)		3基
	揚砂装置(汚水系、雨水系)		各1式
	グラブバケットクレーン(0.54t・雨水系沈砂)		1基
	雨水集砂装置		1式
	沈砂分離機		1式
	沈砂・し渣ホッパ		各1基
脱 臭 設 備	活性炭吸着塔		1基
(第1水処理系)			
汚 泥 掻 寄 機	初沈(メイン1基・クロス1基)×5池		計10基
	終沈(メイン2基・クロス1基)×7池		計21基
曝 気 用 エ ア レ ー タ ー	水中機械式曝気機 3台/水路×2水路/池×7池		計42台
曝 気 用 送 風 機	多段ターボブロー 106m ³ /min×53.9kPa 150kW×3,300V		4台
滅 菌 装 置	次亜塩貯留タンク 有効容量8.0m ³ /基		4基
	次亜塩注入機 可変容量式ダイヤフラムポンプ 0.6ℓ/min		4台
脱 臭 設 備	生物脱臭装置 300m ³ /min×3.2kPa 30kW		1基
(第2水処理系)			
汚 泥 掻 寄 機	初沈 メイン1基×2池		計2基
	終沈 メイン1基×2池		計2基
曝 気 用 送 風 機	多段ターボブロー 52m ³ /min×66.6kPa 110kW×3,300V		2台
反 応 タ ン ク 攪 拌 機	嫌気槽攪拌機 1.5kW 2台/池×2池		計4台
滅 菌 装 置	次亜塩貯留タンク 有効容量6.0m ³ /基		1基
	次亜塩注入機 可変容量式ダイヤフラムポンプ 0.25ℓ/min		2台
脱 臭 設 備	生物脱臭装置 150m ³ /min×2.2kPa 15kW		1基
(汚泥処理系)			
卵形消化タンク加温用温水器	伝熱面積 7.8m ² 本体出力 2,090MJ/h		2台
卵形消化タンク加温用熱交換器	スパイラル式 交換熱量 921MJ/h		4基
汚 泥 濃 縮 機	ベルト型濃縮機 40m ³ /h		2基
汚 泥 脱 水 機	高効率スクーププレス脱水機 280kg・DS/h/台		3台
	高効率ベルトプレス脱水機 90kg・DS/m・h×3m		1台

ケーキ貯留ホッパ	有効容量 25m ³	2基
脱臭設備	生物脱臭装置 30m ³ /min×3.2kPa 3.7kW 活性炭吸着塔	1基 4基
(処理水再利用系)		
ろ過設備	浮上ろ材ろ過機 ろ過水量1.4m ³ /min 上向流式砂ろ過機 ろ過水量0.43m ³ /min	3基 8基

電気計装設備

特高受変電設備	77kV GIS受変電設備	1式
	主要変圧器 5,000kVA	1台
自家用発電設備	ディーゼル発電設備 出力2,500kVA×3,300V	2台
	消化ガス発電設備 出力25kW×200V	8台
	小水力発電設備 最大出力2.6kW×200V	1基
	風力発電設備 最大出力3.0kW×200V	1基
監視制御設備	分散型制御装置 現場電気室設置制御装置	9組
	中央監視室設置制御装置(CRT)	5組
	汚泥監視室設置制御装置(CRT)	1組
	遠方監視制御装置 管渠水位・雨量計測TM/TC	9組
	汚水中継ポンプ場TM/TC	(3組)
情報処理装置	主CPU(6MB)	1式
	補助記憶装置(132MB×2)	1式
	CRT・プリンター他周辺装置	1式

〔汚泥共同処理施設〕

操業開始 1号焼却炉 平成12年4月
2号焼却炉 平成22年4月

主要施設

ケーキ受入管理棟	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上4階	延面積2,703.44m ²
焼却炉棟	1号 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階/地上3階 2号 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階/地上3階	延面積1,236.39m ² 延面積1,098.34m ²

主要機器

(ケーキ受入管理棟)		
ケーキ受入ホッパ	有効容量 150m ³	2基
トラックスケール	0~30t	1基
ケーキ圧送ポンプ	ダブルシリンダー式 10m ³ /h(MAX)	4台
脱臭設備	活性炭吸着塔	1基
(1号焼却炉棟)		
定量フィーダ	有効容量 30m ³	1基
ケーキ供給ポンプ	一軸ねじ式 4.4t/h(MAX)	2台
汚泥焼却炉	流動床式 80t/d	1基
空気予熱器	シェル&チューブ式 4,437MJ/h	1基
白煙防止予熱器	シェル&チューブ式 3,314MJ/h	1基
温水熱交換器	真空式 1,967MJ/h	1基
集塵装置	バグフィルタ 12,000Nm ³ /h	1基
灰ホッパ	有効容量 30m ³	1基

灰 加 湿 機	パンミキサー式 10t/h	1基
排 煙 処 理 塔	14,500Nm ³ /h	1基
(2号焼却炉棟)		
定 量 フ ィ ー ダ	有効容量 30m ³	1基
ケ ー キ 供 給 ポ ン プ	一軸ねじ式 4.0t/h(MAX)	2台
汚 泥 焼 却 炉	流動床式 70t/d	1基
空 気 予 熱 器	Uチューブ型 4,600MJ/h	1基
白 煙 防 止 予 熱 器	シェル&チューブ式 3,200MJ/h	1基
温 水 熱 交 換 器	真空式 1,800MJ/h	1基
集 塵 装 置	セラミックフィルタ 11,000Nm ³ /h	1基
灰 ホ ッ パ	有効容量 30m ³	1基
灰 加 湿 機	パンミキサー式 5t/h	1基
排 煙 処 理 塔	16,000Nm ³ /h	1基
消 石 灰 添 加 装 置	自動可変連続定量供給機 9.6t/h	1基

〔浅野第4ポンプ場〕

操 業 開 始 平成18年4月

流 入 区 域 浅野第二分区(乙丸町、浅野本町、京町の一部)、高柳分区(沖町、高柳町等)43haの汚水を浅野ポンプ場へ中継

主 要 施 設

上 屋	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上1階	延面積 174.90m ²
汚 水 沈 砂 ポ ン プ 井	内法 長さ4.5m×幅3.9m×有効水深0.8m	2池

主 要 機 器

汚 水 ポ ン プ	水中スクリーン汚水ポンプ 150mm×2.8m ³ /min×15kW	2台
機 械 設 備	粗目スクリーン(手掻揚式)	1式
	活性炭吸着塔	1基
電 気 設 備	(低圧受配電設備 城北水質管理センターより送電)	1式

〔浅野雨水ポンプ場〕

操 業 開 始 平成18年6月

主 要 施 設

上 屋	鉄筋コンクリート造 地下4階/地上3階	延面積 7,427.43m ²
-----	---------------------	----------------------------

主 要 機 器

雨 水 ポ ン プ	立軸渦巻斜流ポンプ 1,350mm×201m ³ /min×1,400kW	4台
排 水 ポ ン プ	水中スクリーン式渦巻ポンプ 250mm×7.0m ³ /min×75kW	2台
機 械 設 備	自動除塵機	4基
	揚砂ポンプ(雨水系沈砂)	4台
	沈砂及びし渣洗浄設備	各1式
	沈砂及びし渣ホッパ	各1基
	活性炭吸着塔	1基
電 気 計 装 設 備	高圧受配電設備(3.3kV 城北水質管理センターより送電)	1式
	ディーゼル発電設備 出力 4,500kVA×3,300V	2台
	監視制御装置	(1組)
	(城北水質管理センターの分散型制御装置にて制御)	

〔浅野第2ポンプ場〕

操業開始 平成22年9月

流入区域 城南分区(幸町、城南1丁目、小立野1丁目等)450haの汚水を
城北水質管理センターへ中継

主要施設

汚水沈砂ポンプ井	水路幅 1,000mm×深さ 5,200mm	2池
----------	------------------------	----

主要機器

汚水ポンプ 機械設備	立軸渦巻斜流ポンプ	350mm×11m ³ /min×55kW	3台
	自動除塵機		2基
	し渣破碎機		1台
	揚砂装置		2基
	集砂装置		6基
電気計装設備	汚水ポンプ制御盤		3面

〔浅野ポンプ場系統滞水池〕

操業開始 平成27年4月

主要施設

上屋	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上1階	延面積 375.94m ²
----	---------------------	--------------------------

主要機器

(汚水沈砂池ポンプ設備)		
汚水ポンプ	水中汚水ポンプ 250mm×5.31m ³ /min×15.0kW	3台
機械設備	粗目スクリーン	1台
	し渣破碎機	1台
	腐植質脱臭剤式脱臭装置	1基
(浅野2号幹線系)		
滞水池	内法 30.0m × 24.0m × 2.1m	1池
排水ポンプ	水中汚水ポンプ 150mm×2.09m ³ /min×7.5kW	2台
機械設備	自然通風型脱臭装置	1基
(浅野雨水ポンプ場系)		
滞水池	内法 36.0m × 5.0m × 10.5m	1池
	25.0m × 24.0m × 6.9m	1池
排水ポンプ	水中汚水ポンプ 300mm×8.34m ³ /min×30.0kW	2台
機械設備	自然通風型脱臭装置	2基
電気計装設備	高圧受変電設備(3.3kV 城北水質管理センターより送電)	1式
	配電設備	1式
	監視制御装置	1式

(2) 西部水質管理センター

所在地 金沢市東力町ハ272番地

操業開始 昭和55年7月

主要施設

(共通管理施設)		
本館沈砂池 受変電室	鉄筋コンクリート造 地下2階/地上4階 鉄骨造 1階建	延面積5,644.23㎡ 延面積 155.80㎡
(水処理施設)	長さ 幅 有効水深	
沈砂池	内法 12.2m × 2.5m × 0.9m	3池
最初沈殿池	内法 21.0m × 11.2m × 3.0m	5池
	内法 21.0m × 22.4m × 3.0m	2池
反応タンク	内法 84.0m × 5.6m × 6.0m	10池
最終沈殿池	内法 35.0m × 24.0m × 3.0m	3池
	内法 35.0m × 11.2m × 3.0m	4池
塩素混和池	内法 156.0m × 3.0m × 3.0m	1池
放流ポンプ棟	鉄筋コンクリート造 地下2階/地上2階	延面積2,219.68㎡
吸排気棟	鉄筋コンクリート造 1階建	延面積 105.00㎡
(汚泥処理施設)		
重力式汚泥濃縮タンク	内径 7.5m × 3.0m	3基
加圧浮上式汚泥濃縮タンク	内径 14.0m × 4.0m × 2.5m	3基
汚泥濃縮棟	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上2階	延面積1,632.11㎡
汚泥処理棟	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上3階	延面積5,734.46㎡
汚泥パイプ輸送棟	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上3階	延面積 703.35㎡
汚泥搬送棟	鉄骨造 1階建	延面積 170.76㎡
し渣分離機室	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上1階	延面積 275.34㎡

主要機器

沈砂掻揚洗浄設備	沈砂掻揚機 沈砂搬出機 沈砂洗浄機 自動除塵機 し渣搬出機 し渣洗浄機 沈砂し渣ホッパ	3基 1式 1基 3基 1式 1基 各1基
----------	---	---

曝気用送風機	多段ターボブロー 300mm 95m ³ /min×6,500mmAq×170kW	2台
	〃 400mm 190m ³ /min×6,500mmAq×280kW	2台
汚泥掻寄機	初沈(メイン1基・クロス1基)×2水路/池	3基
	初沈(メイン1基)×2水路/池	2基
	初沈(メイン1基・クロス1基)×4水路/池	2基
	終沈(メイン1基・クロス1基)×2水路/池	2基
	終沈(メイン1基)×2水路/池	2基
	終沈(メイン1基・クロス1基)×4水路/池	3基
反応タンク攪拌機	嫌気槽攪拌機 1.5kW 2台/池×8池	計16台
曝気用エアレーター	水中機械式曝気機 3台/池×2池	計6台
滅菌装置	次亜塩貯留タンク 有効容量15.0m ³ /基	2基
	次亜塩注入機 可変容量式ダイヤフラムポンプ1.47ℓ/min	3台
放流ポンプ	立軸斜流ポンプ 450mm×26m ³ /min×60kW	2台
	立軸斜流ポンプ 700mm×52m ³ /min×110kW	2台
	立軸斜流ポンプ 900mm×104m ³ /min×215kW	1台
汚泥濃縮設備	フロス掻取機 走行台車型 40m ³ /h	3台
	重力式 直径 7.5m×3.0m	3台
汚泥脱水機	高効率スクープレス脱水機 360kg・DS/h/台	3台
汚泥乾燥機	間接加熱式 伝熱面積50m ²	3台

電気計装設備

高圧受変電設備	6.6kV高圧受変電設備	1式
	主要変圧器 1,500kVA	2台
自家用発電設備	ディーゼル発電設備 出力1,250kVA×3,300V	1台
	〃 出力1,000kVA×3,300V	1台
監視制御設備	分散型制御装置 現場電気室設置制御装置	1組
	集中型制御装置 中央監視室設置制御装置(LCD)	3組
	主記憶512MB	
	補助記憶装置 (HDD=18.3GB×2 FDD=1.44MB CD-ROM=700MB)	
情報処理装置	遠方監視制御装置 汚水中継ポンプ場TM/TC	1組
	主CPU(2GB)	1式
	補助記憶装置 (HDD=18.3GB×2 FDD=1.44MB CD-ROM=700MB)	1式
エンジニアリング ワークステーション	プリンター他周辺装置	1式
	主記憶 512MB	1式
	補助記憶装置 (HDD=18.3GB×2 FDD=1.44MB CD-ROM=700MB MO=640MB)	1式

(3) 臨海水質管理センター

所在地 金沢市湊3丁目5番地8

操業開始 平成6年10月

主要施設

(共通管理施設)			
管 理 棟	鉄筋コンクリート造	地下1階/地上2階	延面積2,121.41㎡
電 気 棟	鉄筋コンクリート造	地下1階/地上2階	延面積1,280.53㎡
(水処理施設)		長さ 幅 有効水深	
沈 砂 池	内法	11.5m × 1.4m × 0.62m	2池
最 初 沈 殿 池	内法	23.1m × 6.1m × 3.0m	4池
	内法	18.43m × 6.1m × 3.0m	4池
反 応 タ ン ク	内法	66.35m × 6.1m × 5.0m	4池
	内法	70.99m × 6.1m × 5.0m	4池
最 終 沈 殿 池	内法	37.2m × 6.1m × 3.0m	2池
	内法	37.2m × 12.2m × 3.0m	3池
塩 素 混 和 池	内法	13.3m × 11.4m × 2.0m	2池
沈 砂 池・ポンプ 棟	鉄筋コンクリート造	地下3階/地上3階	延面積3,848.07㎡
ブ ロ ヲ 棟	鉄筋コンクリート造	地下1階/地上2階	延面積1,442.78㎡
ろ 過 棟	鉄筋コンクリート造	地下1階/地上1階	延面積 596.75㎡
滅 菌 棟	鉄筋コンクリート造	地下1階/地上1階	延面積 405.45㎡
(汚泥処理施設)			
汚 泥 濃 縮 タ ン ク	内法	6.2m × 3.5m	2基
汚 泥 処 理 棟	鉄筋コンクリート造	地下1階/地上4階	延面積3,577.08㎡
機 械 濃 縮 棟	鉄筋コンクリート造	地下1階/地上2階	延面積1,709.29㎡
卵 形 消 化 タ ン ク	プレストレストコンクリート造	内径18.5m × 高さ26.8m 3,800m ³	2基
ガ ス タ ン ク	乾式低圧ガスホルダー	内径15.5m × 18.6m 2,500m ³	1基
	乾式低圧ガスホルダー	内径14.5m × 15.3m 1,500m ³	1基
熱 交 換 器 棟	鉄筋コンクリート造	地下1階/地上6階	延面積1,478.00㎡
し 渣 処 理 棟	鉄骨造	1階建	延面積 69.62㎡

主要機器

汚 水 ポ ン プ	立軸槽外渦巻斜流ポンプ	
	300mm × 10.0m ³ /min × 55kW	3台
沈 砂 掻 揚 洗 浄 設 備	400mm × 20.0m ³ /min × 110kW	1台
	沈砂掻揚機	2基
	沈砂搬出機	1式
	沈砂洗浄機	1基
	自動除塵機	2基
	し渣搬出機	1式
	し渣洗浄機	1基
	沈砂し渣ホッパ	2基
曝 気 用 送 風 機	単段歯車増速ブロー	
	250mm 52m ³ /min × 6,000mmAq × 90kW	2台
	300mm 115m ³ /min × 6,200mmAq × 170kW	2台

汚泥掻寄機	初沈(メイン1基)×8池		計8台
	終沈(メイン1基)×2池		
反応タンク攪拌機	嫌気槽攪拌機 0.75kW	1台/池×2池	
	嫌気槽攪拌機 1.5kW	4台/池×1池	計6台
曝気用エアレーター	水中機械式曝気機	4台/池×2池	計8台
	減菌装置	次亜塩貯留タンク 有効容量9.6m ³ /基	2基
汚泥濃縮設備	重力式濃縮槽汚泥掻寄機		2台
	汚泥濃縮機	重力的濃縮槽汚泥掻寄機	2基
加温用熱交換器	遠心濃縮機	20m ³ /h	1基
	ベルト濃縮機	20m ³ /h	1基
加温用温水器	"	30m ³ /h	1基
	スパイラル式	2,200MJ/h	2基
汚泥脱水設備	横形炉筒煙管式	2,500MJ/h	2基
	ベルトプレス脱水機	90kg・DS/m・h×3.0m	1台
砂ろ過設備	スクーププレス脱水機	270kg・DS/h	1台
	"	235kg・DS/h	1台
精製消化ガス供給設備	上向流式砂ろ過器	450m ³ /日・基	6基
	吸収塔		2基
	消化ガス圧縮機ユニット	100Nm ³ /h	1式
	冷凍機ユニット	100Nm ³ /h 2.72RT	1式
	熱調器ユニット	100Nm ³ /h	1式

電気計装設備

高圧受変電設備	6.6kV高圧受変電設備		1式
自家用発電設備	ガスタービン発電設備	出力1,000kVA×6,600V	1台
監視制御設備	分散型制御装置	現場電気室設置制御装置	4組
		中央監視室設置制御装置(LCD)	4組
		汚泥処理棟監視室設置制御装置(LCD)	1組
情報処理装置	遠方監視制御装置	汚水中継ポンプ場TM/TC	(3組)
	主CPU(8GB)		1式
	補助記憶装置(RAID1ホットスワップミラー500GB)		1式
	プリンター他周辺装置		1式

(4) 湯涌水質管理ステーション

所在地 金沢市湯涌荒屋町16番地

操業開始 平成13年4月

主要施設

スクリーン棟	鉄筋コンクリート造 1階建	延面積 29.67m ²
機械棟	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階/地上1階	延面積 410.36m ²

処理施設

オキシレーションテイチ	長さ	幅	有効水深	
最終沈殿池	内法 50.0m ×	4.0m ×	3.0m ~4.0m	1池
塩素混和池	内法 φ8.5m ×		3.5m	1池
汚泥濃縮槽	内法 13m ×	1.0m ×	1.1m	1池
汚泥貯留槽	内法 φ3.0m ×		4.0m	1槽
	内法 4.0m ×	3.0m ×	4.0m	1槽

主要機器

機 械 設 備	細目スクリーン(自動)		1台
	曝気装置		2式
	接触曝気装置		1式
	終沈汚泥掻寄機		1基
	活性炭吸着塔		1基
電 気 設 備	受変電設備	6,600V×150kVA	1式
	ディーゼル発電設備	出力 85kVA	1式

(5) セツ屋ポンプ場

所在地 金沢市セツ屋町ニ16番地1

操業開始 昭和44年4月

流入区域 広岡1丁目、北安江1丁目等80haの雨水は浅野川へ放流し、犀川・浅野川に
囲まれた中央市街地342haの汚水は城北水質管理センターへ中継

主要施設

上 屋 建 築	鉄筋コンクリート造 2階建	延面積1,125.24㎡
雨 水 沈 砂 池	内法 11.5m×6.0m×2.1m	2池
汚 水 沈 砂 池	内法 11.5m×3.2m×2.1m	4池

主要機器

雨 水 ポ ン プ	立軸斜流ポンプ	1,500mm×330m ³ /min×315kW	1台
	”	1,000mm×140m ³ /min×145kW	2台
汚 水 ポ ン プ	立軸斜流ポンプ	600mm×42.2m ³ /min×125kW	2台
	”	500mm×34.8m ³ /min×90kW	3台
機 械 設 備	自動除塵機		7基
	汚水沈砂掻揚機		3基
	雨水揚砂設備		2基
	沈砂及びし渣洗浄設備		各1式
	沈砂及びし渣ホッパ		各1基
電 気 計 装 設 備	高圧受配電設備(3.3kV 城北水質管理センターより送電)		1式
	監視制御装置 (城北水質管理センターの分散型制御装置にて制御)		(1組)

(6) 駅西汚水中継ポンプ場

所在地 金沢市北安江4丁目10番1号

操業開始 昭和51年5月

流入区域 上諸江処理分区(北安江町、西念町、二口町、長田本町等)77haの汚水を
城北水質管理センターへ中継

主要施設

上 屋 建 築	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上1階	延面積 9.68㎡
汚 水 沈 砂 池	内法 長さ3.0m×幅2.5m×有効水深0.3m	2池

主要機器

汚水ポンプ	水中汚水ポンプ 200mm×2.9m ³ /min×18.5kW	3台
機械設備	粗目スクリーン(手掻揚式)	1式
	活性炭吸着塔	1基
電気設備	低圧受配電設備	1式

(7) 小橋汚水中継ポンプ場

所在地 金沢市瓢箪町12番29号

操業開始 昭和63年4月

流入区域 城東第2処理分区(宝町、旭町、桜町、材木町、彦三町1丁目等)288haの汚水を浅野ポンプ場へ中継

主要施設

上屋	鉄筋コンクリート造 2階建	延面積 89.32m ²
汚水沈砂ポンプ井	内法 長さ6.8m×幅7.2m×有効水深2.9m	1池

主要機器

汚水ポンプ	水中汚水ポンプ 250mm×6.4m ³ /min×18.5kW	3台
機械設備	粗目スクリーン(手掻揚式)	1式
	し渣破碎機	1台
	活性炭吸着塔	1基
電気計装設備	低圧受配電設備	1台
	遠方監視装置 TM(城北水質管理センターにて遠方監視)	1組

(8) 乙丸第一汚水中継ポンプ場

所在地 金沢市乙丸町甲161番地

操業開始 昭和53年11月

流入区域 浅野第2処理分区(小坂町、三池町、春日町、神宮寺町等)106haの汚水を浅野ポンプ場へ中継

主要機器

上屋	鉄筋コンクリート造 地下1階/地上1階	延面積 23.1m ²
汚水沈砂池	内法 長さ3.5m×幅2.0m×有効水深0.3m	2池

主要施設

汚水ポンプ	水中汚水ポンプ 200mm×4.4m ³ /min×7.5kW	3台
機械設備	粗目スクリーン(手掻揚式)	1式
	活性炭吸着塔	1基
電気設備	低圧受配電設備	1式

(9) 上諸江汚水中継ポンプ場

所在地 金沢市駅西新町2丁目15番地1

操業開始 昭和59年4月

流入区域 駅西処理分区(西念町、諸江町、若宮町、北町等)438haの汚水を城北水質管理センターへ中継

主要施設

上屋	鉄筋コンクリート造 地下2階/地上2階	延面積2,189.87㎡
汚水沈砂池	内法 長さ10.0m×幅1.9m×有効水深1.0m	2池

主要機器

汚水ポンプ	立軸槽外渦巻斜流ポンプ 350mm×15.3m ³ /min×100kW	2台
機械設備	自動除塵機	2基
	し渣洗浄設備	1式
	沈砂搔寄機及び揚砂ポンプ	各2組
	沈砂洗浄設備	1式
	沈砂及びし渣ホツパ	各1基
	活性炭吸着塔	1基
電気設備	高圧受配電設備 6.6kV	1式
	変圧器 6.6kV 500kVA	1台
	ディーゼル発電設備 出力375kVA×6.6kV	1台
	遠方監視制御装置TM/TC (城北水質管理センターにて遠方監視)	1組

(10) 横枕汚水中継ポンプ場

所在地 金沢市横枕町ハ16番地

操業開始 平成元年4月

流入区域 柳橋処理分区(横枕町、小坂町、御所町、山王町1～2丁目等)393haの汚水を城北水質管理センターへ中継

主要施設

上屋	鉄筋コンクリート造 地下2階/地上2階	延面積1,689.02㎡
汚水沈砂池	内法 長さ7.0m×幅1.2m×有効水深0.4m	2池

主要機器

汚水ポンプ	立軸槽外渦巻斜流ポンプ 250mm×5.63m ³ /min×45kW	2台
	” 250mm×6.8m ³ /min×75kW	1台
機械設備	自動除塵機	2基
	し渣洗浄脱水設備	1式
	沈砂搔揚機	2基
	沈砂洗浄装置	1式
	沈砂及びし渣ホツパ	各1基
	活性炭吸着塔	1式
電気計装設備	高圧受配電設備 6.6kV(2回線受電)	1式
	変圧器 6.6kV/400V 200kVA	1台
	” 6.6kV/200V 100kVA	1台
	遠方監視制御装置TM/TC (城北水質管理センターにて遠方監視)	1組

(11) 高島汚水中継ポンプ場

所在地 金沢市高島3丁目289番地
操業開始 昭和60年4月
流入区域 西部処理区第8分区(高島1丁目、玉鉾2丁目、米丸町、間明1丁目)95haの汚水を西部水質管理センターへ中継

施設

上 汚水沈砂池	鉄筋コンクリート造 2階建 内法 長さ9.0m×幅1.0m×有効水深0.4m	延面積 473.36㎡ 1池
------------	---	-------------------

主要機器

汚水ポンプ 機械設備	水中汚水ポンプ 250mm×7.0m ³ /min×30kW 自動除塵機 し渣洗浄設備	2台 1基 1式
電気計装設備	高压受配電設備 6.6kV 変圧器 6.6kV 110kVA ディーゼル発電機 出力150kVA×210V 遠方監視装置 TM/TC (西部水質管理センターにて遠方監視)	1式 1台 1台 1組

(12) 粟崎第一汚水中継ポンプ場

所在地 金沢市粟崎町154番地
操業開始 平成6年10月
流入区域 臨海処理区、第1分区(粟崎町、粟崎町1～4丁目)151haの汚水を臨海水質管理センターへ中継

施設

上 汚水沈砂池	鉄筋コンクリート造 地下2階/地上2階 内法 長さ8.35m×幅1.0m×有効水深0.4m	延面積 446.92㎡ 1池
------------	--	-------------------

主要機器

汚水ポンプ 機械設備	水中汚水ポンプ 150mm×2.6m ³ /min×15kW 自動除塵機 し渣脱水設備 脱臭設備 (10m ³ /min)	3台 1基 1式 1式
電気計装設備	低圧受配電設備 ディーゼル発電機 出力100kVA×220V 遠方監視装置 TM/TC (臨海水質管理センターにて遠方監視)	1式 1台 1組

(13) 大浦汚水中継ポンプ場

所在地 金沢市東蚊爪町91番地
 操業開始 平成9年12月
 流入区域 臨海処理区(第3分区一部、第7～12分区)1, 017haの汚水を臨海水質管理センターへ中継

施設

上 汚水沈砂池	鉄筋コンクリート造 地下2階/地上2階 内法 長さ9.1m×幅1.65m×有効水深0.95m	延面積 2,322.65㎡ 2池
------------	---	---------------------

主要機器

汚水ポンプ	水中汚水ポンプ 200mm×5.4m ³ /min×55kW	2台
	” 300mm×9.5m ³ /min×75kW	1台
	” 200mm×5.8m ³ /min×37kW	1台
機械設備	自動除塵機	2基
	沈砂ホッパ	1基
	沈砂洗浄設備	1式
電気計装設備	脱臭設備 (30m ³ /min)	1式
	高压受配電設備 6.6kV(2回線受電)	1式
	変圧器 6.6kV/400V 300kVA	1台
	6.6kV/400V 200kVA	1台
	6.6kV/200V 150kVA	1台
	遠方監視装置 TM/TC (臨海水質管理センターにて遠方監視)	1組

(14) 木越汚水中継ポンプ場

所在地 金沢市みずき3丁目284番地
 操業開始 平成13年12月
 流入区域 臨海処理区(第8分区一部、第9～12分区)769haの汚水を大浦汚水中継ポンプ場へ中継

施設

上 汚水沈砂池	鉄筋コンクリート造 地下2階/地上1階 内法 長さ6.5m×幅1.2m×有効水深0.5m	延面積 780.11㎡ 2池
------------	---	-------------------

主要機器

汚水ポンプ	水中汚水ポンプ 250mm×7.8m ³ /min×30kW	2台
	” 250mm×5.3m ³ /min×15kW	1台
機械設備	自動除塵機	2基
	脱臭設備 (12m ³ /min)	1式
電気計装設備	高压受配電設備 6.6kV(2回線受電)	1式
	変圧器 6.6kV 200kVA	1台
	遠方監視装置 TM/TC	1組
	(臨海水質管理センターにて遠方監視)	

(15) 高島雨水ポンプ場

所在地 金沢市高島3丁目290番地

操業開始 平成13年8月

施設

上	屋	鉄骨造一部鉄筋コンクリート造2階建	延面積 454.66㎡
---	---	-------------------	-------------

主要機器

雨水ポンプ 機械設備 電気計装設備	先行待機形立軸軸流ポンプ 900mm×109.2m ³ /min×90kW	2台
	自動除塵機	2基
	高圧受配電設備 6.6kV	1式
	変圧器 6.6kV 300kVA	1台
	ガスタービン発電設備 出力 300kVA×420V	1台
	遠方監視制御装置 TM/TC(内水整備課にて遠方監視)	1組

(16) 戸板雨水ポンプ場

所在地 金沢市示野中町2丁目77番地

操業開始 平成13年8月

施設

上	屋	鉄骨造2階建	延面積 301.76㎡
---	---	--------	-------------

主要機器

雨水ポンプ 機械設備 電気計装設備	先行待機形立軸軸流ポンプ800mm×71.1m ³ /min×45kW	2台
	自動除塵機	2基
	高圧受配電設備 6.6kV	1式
	変圧器 6.6kV 200kVA	1台
	ガスタービン発電設備 出力225kVA×210V	1台
	遠方監視制御装置 TM/TC(内水整備課にて遠方監視)	1組

(17) 古府雨水ポンプ場

所在地 金沢市古府町2丁目4番地

操業開始 平成16年4月

施設

上	屋	鉄筋コンクリート造2階建	延面積 1,619.64㎡
---	---	--------------	---------------

主要機器

雨水ポンプ 機械設備 電気計装設備	先行待機形立軸斜流ポンプ900mm×109.8m ³ /min×368kW	3台
	自動除塵機	2基
	高圧受配電設備 6.6kV	1式
	変圧器 6.6kV 200kVA	1台
	ディーゼル発電設備 出力150kVA	1台
	遠方監視制御装置 TM/TC(内水整備課にて遠方監視)	1組

(18) 保古雨水ポンプ場

所在地 金沢市保古3丁目183番地1

操業開始 平成16年4月

施設

上	屋	鉄筋コンクリート造2階建	延面積 1,390.72㎡
---	---	--------------	---------------

主要機器

雨水ポンプ	先行待機形立軸斜流ポンプ1,000mm×146.4m ³ /min×537kW	3台
機械設備	自動除塵機	3基
電気計装設備	高圧受配電設備 6.6kV	1式
	変圧器 6.6kV 300kVA	1台
	ディーゼル発電設備 出力200kVA	1台
	遠方監視制御装置 TM/TC(内水整備課にて遠方監視)	1組

(19) 湊雨水ポンプ場

所在地 金沢市湊1丁目18番地4

操業開始 平成16年4月

施設

上	屋	鉄骨造2階建	延面積 722.30㎡
---	---	--------	-------------

主要機器

雨水ポンプ	立軸斜流ポンプ1,200mm×159.0m ³ /min×220kW	2台
機械設備	自動除塵機	1基
電気計装設備	低圧受配電設備 200V 47kW	1式
	ディーゼル発電設備 出力62.5kVA	1台
	遠方監視制御装置 TM/TC(内水整備課にて遠方監視)	1組

5 事業の概要

(1) 事業実績

項目		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
行政区域内人口(住基台帳人口) A		人	451,817	450,592	449,864	447,209
排水区域内人口(") B		人	446,870	445,433	444,525	441,956
	公共 B'	"	442,523	441,401	441,428	438,941
	農村	"	4,347	4,032	3,097	3,015
市街地面積		ha	6,318	6,318	6,318	6,318
排水区域面積	公共	"	8,394	8,443	8,908	8,923
	農村	"	259	259	215	215
普及率	公共 B'/A	%	97.9	98.0	98.1	98.2
	農村含む B/A	"	98.9	98.9	98.8	98.8
水洗化戸数(公共)		戸	144,924	146,569	147,855	149,018
水洗化率(公共)		%	97.2	97.4	97.6	97.7
処理能力	晴天時一日最大処理量(公共)	m ³	289,850	289,850	289,850	289,850
	雨天時一日最大処理量(公共)	"	402,850	402,850	402,850	402,850
管渠の延長	公共	m	2,266,105	2,272,792	2,286,638	2,289,455
	農村	"	72,865	72,865	61,295	61,456
年間総処理水量(公共)		m ³	66,945,219	64,723,839	68,243,362	66,365,652
年間汚水処理水量(公共) C		"	61,744,495	60,870,924	61,363,070	60,239,235
年間雨水処理水量(公共)		"	5,200,724	3,852,915	6,880,292	6,126,417
一日最大処理量(公共)		"	298,924	277,403	296,168	289,716
一日平均処理量(公共)		"	183,411	176,842	186,968	181,825
年間有収汚水量	公共 D	"	51,682,053	51,376,484	51,557,235	51,039,719
	水道汚水量	"	46,215,328	46,020,849	46,934,242	46,289,958
	井戸汚水量	"	5,206,604	5,095,100	4,397,074	4,527,273
	公衆浴場汚水量	"	260,121	260,535	225,919	222,488
年間有収率(公共) D/C		%	83.7	84.4	84.0	84.7
総収益		千円	16,911,564	16,777,349	15,663,272	16,061,428
総費用		"	15,808,993	15,649,587	15,336,882	15,083,312

(2) 下水処理水量

年度		処理場	城北	西部	臨海	小規模	農集	湯涌	犀川左岸	合計
元	年間総処理水量	31,639,375	15,703,896	10,716,735	10,304	397,390	95,026	6,568,807	65,131,533	
	汚水処理水量	28,741,248	15,126,780	10,537,506	10,138	373,389	89,304	6,376,086	61,254,451	
	雨水処理水量	2,898,127	577,116	179,229	166	24,001	5,722	192,721	3,877,082	
2	年間総処理水量	33,049,933	16,705,403	11,096,421	10,972	356,661	94,796	7,296,809	68,610,995	
	汚水処理水量	27,997,690	15,647,185	10,777,355	10,768	319,521	85,045	6,855,795	61,693,359	
	雨水処理水量	5,052,243	1,058,218	319,066	204	37,140	9,751	441,014	6,917,636	
3	年間総処理水量	31,753,031	16,394,531	10,847,827	10,966	348,376	89,034	7,281,229	66,724,994	
	汚水処理水量	27,269,150	15,399,715	10,576,605	10,622	313,170	79,935	6,913,830	60,563,027	
	雨水処理水量	4,483,881	994,816	271,222	344	35,206	9,099	367,399	6,161,967	

(3) 終末処理場の水質検査結果


令和3年度実績

試験項目	施設名	城北第1水処理施設		城北第2水処理施設		西部水処理施設		臨海水処理施設	
		流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水
気温 (°C)		16.1	16.1	16.1	16.1	17.9	17.9	15.0	15.0
水温 (°C)		19.3	19.6	19.4	19.7	19.9	20.6	20.9	21.9
透視度 (cm)		8	93	7	89	5	75	5	100
PH		7.5	7.3	7.3	7.3	7.6	7.0	7.4	7.3
BOD (mg/l)		110	2.4	100	3.8	170	4.2	150	2.7
SS (mg/l)		130	2.3	110	2.5	200	4.2	140	1.8
COD (mg/l)		92	9.2	86	11	150	11	140	12
大腸菌群数 (個/ml)		100×10 ³	10	90×10 ³	0	140×10 ³	10	140×10 ³	10
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)		10	<0.5	7.8	<0.5	13	<0.5	12	<0.5
全窒素 (mg/l)		51	20	33	19	43	18	41	27
全リン (mg/l)		8.7	0.9	3.3	0.53	5.0	0.99	5.3	0.70
アンモニア性窒素 (mg/l)		35	17	21	16	27	15	29	24
フェノール類 (mg/l)		0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1
銅 (mg/l)		0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.01
亜鉛 (mg/l)		0.09	0.03	0.05	0.04	0.07	0.03	0.06	0.02
溶解性鉄 (mg/l)		0.32	0.07	0.32	0.08	0.28	0.09	0.52	0.11
溶解性マンガン (mg/l)		0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.03
全クロム (mg/l)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
カドミウム (mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シアン (mg/l)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
有機リン (mg/l)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛 (mg/l)		0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム (mg/l)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ヒ素 (mg/l)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
総水銀 (mg/l)		0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB (mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン (mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素 (mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/l)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
チウラム (mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン (mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン (mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ほう素 (mg/l)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ふっ素 (mg/l)		<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、及び硝酸化合物 (mg/l)		14	7.4	8.8	6.8	11	6.1	11	9.4

6 下水道の普及促進

(1) 水洗化の状況

公共下水道の供用が開始された区域では、区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるための施設の設置や、汲み取り便所を水洗便所に改造することが下水道法によって義務付けられています。

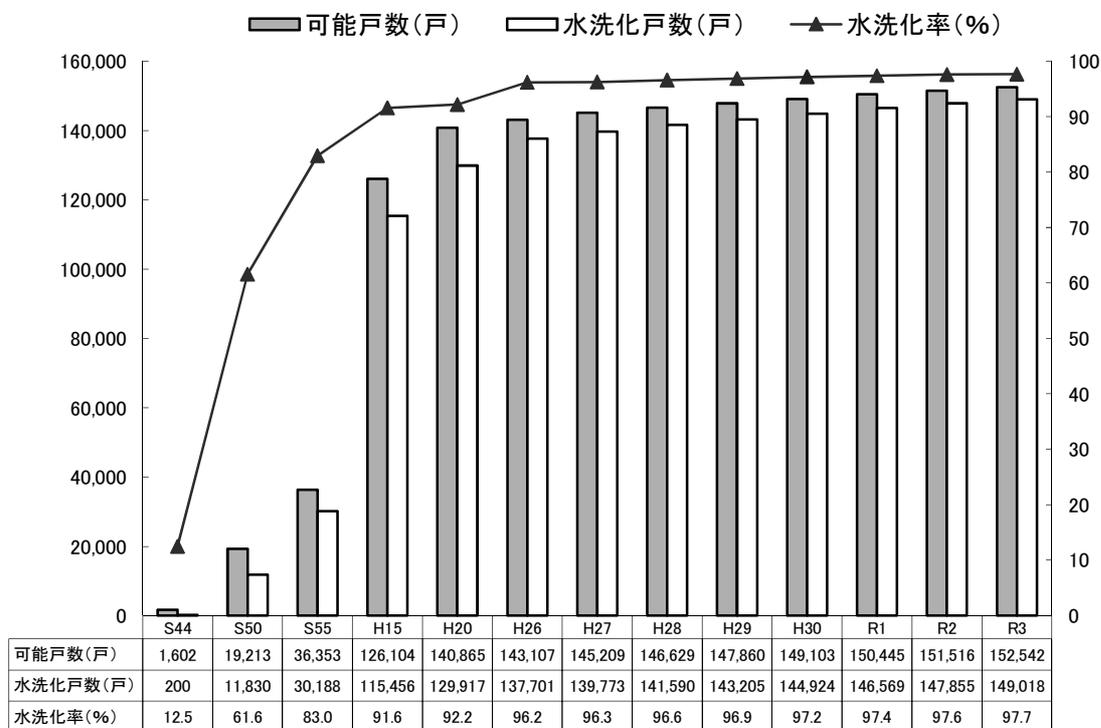

(2) 水洗化普及促進対策

金沢市では、未接続家屋に対する水洗化の調査指導を行っているほか、水洗便所への改造資金の融資制度などにより水洗化の普及促進を図っています。

1. 普及促進指導対策

未接続家屋に対する指導

処理区域内の未接続家屋に対して、職員が戸別訪問により実態を調査し、それをもとに水洗化への勧奨・指導を行っています。

2. 普及促進支援対策

[水洗便所改造資金融資制度]

し尿を公共下水道又は農村下水道に排除するために便所を改造する場合、その工事資金を融資する制度
元金均等月賦償還(48ヶ月以内)

年度	昭和 44	45	46	47	48	49～51	52	53～63	平成 元～5	6	7～
融資限度額 (1戸あたり)	6万円		8万円	10万円	12万円	20万円	25万円	30万円	40万円	50万円	70万円
償還月数	20月						25月	30月		36月	48月
貸付利息	年 5分5厘	無利子									

(3) 年度別水洗化状況（公共下水道）

年度	水洗化可能戸数		水洗化戸数		水洗化率	水洗便所改造資金		
	単年度	累計	単年度	累計		融資戸数	戸数累計	融資額
	戸	戸	戸	戸	%	戸	戸	千円
昭和								
44	1,602	1,602	200	200	12.5	16	16	960
50	3,902	19,213	3,520	11,830	61.6	1,162	3,814	223,870
55	5,442	36,353	3,795	30,188	83.0	1,797	11,129	496,800
60	1,953	54,979	3,277	50,809	92.4	1,020	18,106	273,820
平成元	3,494	71,625	3,588	66,212	92.4	829	21,977	252,710
2	1,372	72,997	3,551	69,763	95.6	676	22,653	217,740
3	3,309	76,306	2,428	72,191	94.6	780	23,433	257,070
4	2,299	78,605	2,655	74,846	95.2	624	24,057	202,490
5	2,355	80,960	2,613	77,459	95.7	419	24,476	137,650
6	9,259	90,219	2,055	79,514	88.1	518	24,994	207,610
7	3,707	93,926	4,727	84,241	89.7	1,133	26,127	530,590
8	3,318	97,244	3,862	88,103	90.6	837	26,964	399,810
9	4,753	101,997	4,888	92,991	91.2	572	27,536	281,150
10	3,151	105,148	2,861	95,852	91.2	490	28,026	238,660
11	4,828	109,976	3,616	99,468	90.4	317	28,343	144,640
12	4,793	114,769	4,696	104,164	90.8	402	28,745	189,510
13	4,198	118,967	4,253	108,417	91.1	317	29,062	146,160
14	4,222	123,189	3,665	112,082	90.1	253	29,315	108,830
15	2,915	126,104	3,374	115,456	91.6	138	29,453	58,480
16	3,448	129,552	3,219	118,675	91.6	150	29,603	64,150
17	2,923	132,475	2,900	121,575	91.8	80	29,683	32,910
18	3,726	136,201	2,978	124,553	91.4	74	29,757	33,510
19	2,844	139,045	2,778	127,331	91.6	96	29,853	37,490
20	1,820	140,865	2,586	129,917	92.2	70	29,923	29,460
21	1,977	142,842	2,244	132,161	92.5	65	29,988	26,180
22	2,017	144,859	2,340	134,501	92.8	60	30,048	22,580
23	1,768	146,627	2,064	136,565	93.1	35	30,083	15,410
24	2,106	148,733	2,217	138,782	93.3	31	30,114	11,370
25	△ 6,889	141,844	△ 2,506	136,276	96.1	22	30,136	9,086
26	1,263	143,107	1,425	137,701	96.2	21	30,157	8,610
27	2,102	145,209	2,072	139,773	96.3	20	30,177	8,940
28	1,420	146,629	1,817	141,590	96.6	20	30,197	9,260
29	1,231	147,860	1,615	143,205	96.9	7	30,204	4,940
30	1,243	149,103	1,719	144,924	97.2	5	30,209	2,450
令和元	1,342	150,445	1,645	146,569	97.4	7	30,216	2,750
2	1,071	151,516	1,286	147,855	97.6	2	30,218	1,400
3	1,026	152,542	1,163	149,018	97.7	1	30,219	340

※平成25年度に実施した詳細調査の結果、水洗化可能戸数及び水洗化戸数が減少した。

7 料金制度等

(1) 下水道事業受益者負担金

受益者負担金は、特定の事業により著しい利益を受ける者に対して、その利益を受ける限度において事業費の一部を負担させようとするもので、金沢市では、昭和43年3月旧都市計画法第6条の規定に基づく省令の制定により、受益者負担金制度を採用し、昭和47年12月に条例化し、下水道事業の推進を図っています。

〈下水道受益者負担金〉

負担区	地 積	対 象 事 業 費	負担率	単 位 負 担 金 額	公 告 年 月 日
1	3,360,000㎡	2,695,518,000円	1/5	160円/㎡	S43. 5. 1
2	11,900,000㎡	11,586,883,000円	1/5	194円/㎡	S48. 2. 21
3	13,360,000㎡	20,010,031,000円	1/5	299円/㎡	S52. 3. 11
4	12,450,000㎡	20,483,040,000円	1/5	329円/㎡	S59. 2. 1
5	14,960,000㎡	28,338,000,000円	1/5	378円/㎡	S63. 2. 22
6	13,880,000㎡	119,489,000,000円	5%	430円/㎡	H 7. 3. 31
7	8,404,000㎡	76,407,000,000円	5%	454円/㎡	H11. 3. 31

(2) 下水道使用料

下水道使用料は、下水道の使用者から使用量に応じて徴収し施設の維持管理費等にあてています。金沢市の使用料は、基本使用料と従量使用料からなり、累進使用料体系となっています。

〈下水道使用料の額（1m³当たり）〉

(単位:円)

使用水量	S44.4 ～ 52.4	52.5 ～ 56.6	56.7 ～ 57.3	57.4 ～ 58.3	58.4 ～ 60.5	60.6 ～ 62.5	62.6 ～ H1.5	H1.6 ～ 4.5	4.6 ～ 6.5	6.6 ～ 8.3	8.4 ～ 10.3	10.4 ～ 21.3	21.4 ～
1～30 m ³	12	18	33	38	49	55	64	71	76	89	基本使用量 0～10m ³		基本使用料
													900
											1,000	1,090	1～10m ³
											以下超過量 11～30m ³		11～30m ³
											104	114	124
31～50	12	19	34	40	52	57	66	73	78	91	107	117	129
51～100	12	20	36	42	55	59	68	75	80	93	109	120	135
101～200	12	21	38	44	57	61	70	77	82	95	112	124	140
201～300	12	23	41	48	62	66	75	82	87	100	118	130	146
301～500	12	25	45	52	68	72	81	88	92	105	124	136	154
501～1,000	12	27	49	57	74	76	85	92	97	110	130	143	162
1,001m ³ ～	12	29	53	62	80	81	90	97	102	115	136	150	171
公衆浴場 1m ³ ～	6	9	17	19	19	19	22	22	22	22	基本使用量0～100m ³		
											2,000		
											以下超過量		
											25		

(3) 使用料改定の経緯

区 分	S44.4 ～ 52.4	52.5 ～ 56.6	56.7 ～ 57.3	57.4 ～ 58.3	58.4 ～ 60.5	60.6 ～ 62.5	62.6 ～ H1.5	H1.6 ～ 4.5	4.6 ～ 6.5	6.6 ～ 8.3	8.4 ～ 10.3	10.4 ～ 21.3	21.4 ～
平均改定率 %	-	91.00	81.00	16.60	29.80	6.70	14.69	10.10	6.60	15.98	18.37	9.62	8.28
一般家庭平均 月20m ³ の下水道使用料 円	240	360	660	760	980	1,100	1,280	1,420	1,520	1,780	2,040	2,230	2,410

(4) 下水道使用料の年度別推移

項目 年度	上 水 道			井 戸 水		
	延 件 数	使用水量	使用料	延 件 数	使用水量	使用料
昭和44	0	697,709	8,372,508	0	111,555	1,338,660
45	0	1,250,066	15,000,782	0	148,833	1,785,996
46	0	2,112,373	25,348,476	0	259,492	3,113,904
47	89,894	4,449,361	53,392,332	1,404	716,537	8,598,444
48	125,195	6,551,175	78,614,107	2,172	1,589,000	19,068,000
49	152,435	7,727,457	92,729,543	2,379	4,593,614	55,123,368
50	183,754	9,735,971	116,831,662	3,242	5,069,806	60,837,672
51	221,477	11,032,043	132,384,520	3,515	7,697,310	92,367,720
52	270,607	12,570,204	251,182,014	4,093	8,070,593	212,165,508
53	329,928	13,892,793	286,286,477	4,741	7,922,288	218,008,208
54	377,512	15,210,940	310,050,129	5,143	7,690,627	212,314,188
55	426,558	16,385,728	331,541,736	5,491	6,670,905	182,285,641
56	486,422	17,955,756	561,224,543	6,031	6,270,026	270,707,525
57	548,270	19,201,096	794,951,531	6,769	6,244,462	353,899,993
58	624,756	21,975,006	1,162,876,738	8,629	6,367,587	461,093,694
59	691,858	24,143,896	1,290,972,081	8,499	6,255,911	460,895,103
60	741,430	25,539,377	1,466,657,959	9,454	5,750,953	428,755,093
61	784,198	25,959,810	1,512,265,400	10,455	5,205,329	387,334,685
62	853,548	27,963,768	1,830,079,847	11,221	5,197,801	421,887,421
63	929,348	29,513,461	1,978,746,255	11,881	5,265,181	438,628,566
平成元	1,004,256	31,581,590	2,288,400,875	12,323	5,487,291	487,376,538
2	1,061,900	33,885,034	2,518,865,922	12,916	5,721,732	501,575,469
3	1,109,820	34,887,115	2,586,297,792	14,920	5,934,413	520,494,778
4	1,129,360	35,646,552	2,756,304,473	16,054	5,905,759	552,407,034
5	1,174,720	35,959,682	2,824,491,704	16,606	5,795,356	546,282,277
6	1,206,950	37,284,043	3,284,828,874	16,736	5,744,949	599,791,704
7	1,257,874	37,489,040	3,431,329,822	16,548	5,562,471	593,199,171
8	1,384,068	39,906,936	4,382,426,387	17,318	5,514,123	691,538,435
9	1,495,016	41,435,545	4,628,749,424	18,658	5,598,718	707,749,260
10	1,572,150	42,413,868	5,440,870,445	18,535	5,648,782	798,584,070
11	1,619,415	43,008,121	5,576,815,707	18,744	5,741,141	803,220,474
12	1,690,422	44,301,463	5,667,885,557	18,922	5,738,774	852,768,375
13	1,748,404	44,699,958	5,756,465,684	19,304	5,843,850	857,165,868
14	1,800,128	44,968,767	5,803,210,076	19,323	5,846,790	856,479,981
15	1,861,220	45,531,351	5,857,207,401	18,876	5,842,371	859,534,162
16	1,904,958	45,941,532	5,912,443,222	18,519	5,785,685	852,497,706
17	1,949,288	46,371,580	5,974,097,140	18,537	6,041,366	877,902,556
18	1,993,142	46,044,449	5,926,306,348	18,431	5,922,273	874,030,337
19	2,030,158	46,441,850	5,979,114,731	18,064	5,966,342	881,428,259
20	2,065,780	46,468,645	5,991,798,828	17,576	5,833,525	861,991,001
21	2,091,560	46,550,039	6,418,557,954	17,323	5,725,145	948,312,177
22	2,231,121	47,357,287	6,567,487,736	25,379	5,760,102	956,800,122
23	2,253,530	46,866,747	6,481,800,244	25,171	5,808,289	974,339,379
24	2,278,178	46,585,683	6,466,910,169	24,796	5,608,830	940,160,116
25	2,302,948	46,229,564	6,425,909,604	24,617	5,395,065	903,643,666
26	2,329,452	45,940,841	6,555,512,802	24,186	5,355,471	922,860,343
27	2,364,703	46,429,193	6,665,230,370	22,844	5,568,299	963,416,231
28	2,392,167	46,570,743	6,692,483,710	21,882	5,361,009	926,380,885
29	2,418,497	47,047,310	6,765,887,512	21,646	5,383,948	930,404,734
30	2,457,168 (12,741)	46,513,651 (293,153)	6,692,493,274 (40,652,534)	26,675 (5,324)	5,322,712 (116,108)	916,250,148 (16,434,617)
令和元	2,478,049 (12,796)	46,242,019 (289,151)	6,732,741,276 (40,969,228)	25,738 (5,247)	5,201,794 (106,694)	901,778,257 (15,332,447)
2	2,496,315 (8,927)	47,033,006 (207,616)	6,049,405,655 (25,321,341)	24,488 (4,813)	4,504,392 (107,318)	777,527,562 (14,351,279)
3	2,513,443 (9,008)	46,363,631 (204,352)	6,805,042,132 (29,594,164)	23,783 (4,763)	4,619,952 (92,679)	808,014,913 (13,568,140)

※平成22年度以降の延件数は抽出条件を変更

※平成30年度から農村下水道分を合算。下段は農村下水道分(内数)。

公 衆 浴 場			合 計		
延 件 数	使 用 水 量	使 用 料	延 件 数	使 用 水 量	使 用 料
0	24,854	149,124	0	834,118	9,860,292
0	36,800	220,800	0	1,435,699	17,007,578
0	52,950	317,700	0	2,424,815	28,780,080
174	92,801	556,806	91,472	5,258,699	62,547,582
219	113,600	681,600	127,586	8,253,775	98,363,707
251	129,300	775,800	155,065	12,450,371	148,628,711
290	148,600	891,600	187,286	14,954,377	178,560,934
330	301,430	1,808,580	225,322	19,030,783	226,560,820
373	351,697	3,075,332	275,073	20,992,494	466,422,854
468	411,428	3,702,852	335,137	22,226,509	507,997,537
483	429,588	3,866,292	383,138	23,331,155	526,230,609
523	415,512	3,739,608	432,572	23,472,145	517,566,985
552	418,452	6,014,044	493,005	24,644,234	837,946,112
590	456,621	8,598,509	555,629	25,902,179	1,157,450,033
658	502,144	9,536,973	634,043	28,844,737	1,633,507,405
726	562,116	10,680,204	701,083	30,961,923	1,762,547,388
778	556,310	10,569,890	751,662	31,846,640	1,905,982,942
769	553,055	10,508,045	795,422	31,718,194	1,910,108,130
768	551,809	11,721,247	865,537	33,713,378	2,263,688,515
755	526,797	11,589,534	941,984	35,305,439	2,428,964,355
772	541,933	11,922,526	1,017,351	37,610,814	2,787,699,939
784	556,012	11,865,296	1,075,600	40,162,778	3,032,306,687
799	582,657	12,445,099	1,125,539	41,404,185	3,119,237,669
797	543,234	11,951,148	1,146,211	42,095,545	3,320,662,655
760	520,227	11,444,994	1,192,086	42,275,265	3,382,218,975
714	533,992	11,747,824	1,224,400	43,562,984	3,896,368,402
724	531,176	12,304,642	1,275,146	43,582,687	4,036,833,635
738	531,961	13,018,342	1,402,124	45,953,020	5,086,983,164
733	491,857	12,162,741	1,514,407	47,526,120	5,348,661,425
807	475,794	12,732,738	1,591,492	48,538,444	6,252,187,253
821	486,890	12,396,650	1,638,980	49,236,152	6,392,432,831
815	460,493	14,977,296	1,710,159	50,500,730	6,535,631,228
813	503,805	13,576,017	1,768,521	51,047,613	6,627,207,569
631	527,158	14,048,687	1,820,082	51,342,715	6,673,738,744
581	536,807	14,238,775	1,880,677	51,910,529	6,730,980,338
564	548,059	14,537,845	1,924,041	52,275,276	6,779,478,773
553	568,608	14,408,471	1,968,378	52,981,554	6,866,408,167
525	551,535	14,609,588	2,012,098	52,518,257	6,814,946,273
497	469,737	11,844,225	2,048,719	52,877,929	6,872,387,215
441	400,495	10,588,920	2,083,797	52,702,665	6,864,378,749
415	353,078	9,345,496	2,109,298	52,628,262	7,376,215,627
488	305,993	7,970,466	2,256,988	53,423,382	7,532,258,324
462	296,582	7,743,225	2,279,163	52,971,618	7,463,882,848
449	289,747	7,578,113	2,303,423	52,484,260	7,414,648,398
443	294,245	7,678,650	2,328,008	51,918,874	7,337,231,920
454	285,452	7,678,746	2,354,092	51,581,764	7,486,051,891
401	282,116	7,488,088	2,387,948	52,279,608	7,636,134,689
349	270,067	7,187,319	2,414,398	52,201,819	7,626,051,914
348	259,905	6,997,397	2,440,491	52,691,163	7,703,289,643
342	260,121	6,962,706	2,484,185	52,096,484	7,615,706,128
(-)	(-)	(-)	(18,065)	(409,261)	(57,087,151)
339	261,771	7,055,352	2,504,126	51,705,584	7,641,574,885
(-)	(-)	(-)	(18,043)	(395,845)	(56,301,675)
324	225,919	5,957,985	2,521,127	51,763,317	6,832,891,202
(-)	(-)	(-)	(13,740)	(314,934)	(39,672,620)
313	222,488	6,071,560	2,537,539	51,206,071	7,619,128,605
(-)	(-)	(-)	(13,771)	(297,031)	(43,162,304)

(5) 下水道使用料収納体系別状況

区分 年月	調 定 合 計		納 付 制			口 座 振 替			
	件 数	金 額 円	1 件あたり 円	件 数	比 率 %	金 額 円	件 数	比 率 %	金 額 円
平成30年度	1,194,796	7,615,706,128	6,374	255,862	21.41	1,411,585,888	938,934	78.59	6,204,120,240
令和元年度	1,207,795	7,641,574,885	6,327	260,682	21.58	1,389,337,889	947,113	78.42	6,252,236,996
2年度	1,200,168	6,832,891,202	5,693	252,052	21.00	1,212,419,020	948,116	79.00	5,620,472,182
3年度	1,225,045	7,619,128,605	6,219	257,444	21.02	1,374,409,375	967,601	78.98	6,244,719,230
(対前年増減)	(24,877)	(786,237,403)	(526)	(5,392)	(0.02)	(161,990,355)	(19,485)	(△ 0.02)	(624,247,048)
3. 4	100,056	608,142,217	6,078	22,478	22.47	111,708,589	77,578	77.53	496,433,628
5	104,104	643,549,570	6,182	21,569	20.72	114,589,408	82,535	79.28	528,960,162
6	99,470	620,473,158	6,238	21,365	21.48	116,261,385	78,105	78.52	504,211,773
7	104,143	646,314,258	6,206	21,203	20.36	116,542,689	82,940	79.64	529,771,569
8	99,353	625,147,754	6,292	21,026	21.16	112,743,942	78,327	78.84	512,403,812
9	104,286	652,466,571	6,257	21,271	20.40	113,662,907	83,015	79.60	538,803,664
10	99,571	611,242,941	6,139	21,073	21.16	112,795,031	78,498	78.84	498,447,910
11	104,100	650,162,353	6,246	21,074	20.24	115,146,954	83,026	79.76	535,015,399
12	99,731	632,545,506	6,343	21,114	21.17	117,034,266	78,617	78.83	515,511,240
4. 1	104,059	653,622,420	6,281	21,094	20.27	115,414,759	82,965	79.73	538,207,661
2	99,431	647,345,666	6,511	20,955	21.07	119,786,756	78,476	78.93	527,558,910
3	106,741	628,116,191	5,884	23,222	21.76	108,722,689	83,519	78.24	519,393,502

※平成30年度から、農村下水道分を合算。

※新型コロナウイルス感染症に係る支援策として、令和2年8月分調定から令和2年11月分調定まで水道・下水道基本料金を減免

(6) 下水道使用料収入状況（現年度収入）

区分 年月	調 定 合 計		収 入 合 計		収 入 率		未 収 金	
	件 数	金 額 円	件 数	金 額 円	件 数 %	金 額 %	件 数	金 額 円
3. 4	100,056	608,142,217	99,929	607,667,276	99.87	99.92	127	474,941
5	104,104	643,549,570	103,975	643,102,850	99.88	99.93	129	446,720
6	99,470	620,473,158	99,347	619,986,752	99.88	99.92	123	486,406
7	104,143	646,314,258	104,026	645,847,795	99.89	99.93	117	466,463
8	99,353	625,147,754	99,221	624,549,662	99.87	99.90	132	598,092
9	104,286	652,466,571	104,156	651,949,493	99.88	99.92	130	517,078
10	99,571	611,242,941	99,401	610,549,587	99.83	99.89	170	693,354
11	104,100	650,162,353	103,771	648,864,815	99.68	99.80	329	1,297,538
12	99,731	632,545,506	99,045	628,902,649	99.31	99.42	686	3,642,857
4. 1	104,059	653,622,420	102,161	644,968,850	98.18	98.68	1,898	8,653,570
2	99,431	647,345,666	94,263	620,518,353	94.80	95.86	5,168	26,827,313
3	106,741	628,116,191	48,630	311,945,932	45.56	49.66	58,111	316,170,259
合 計	1,225,045	7,619,128,605	1,157,925	7,258,854,014	94.52	95.27	67,120	360,274,591

※平成30年度から、農村下水道分を合算。

※収入状況は、令和4年3月31日現在の数値を示す。

8 財務の状況

(1) 財務状況の推移

ア 収益的収入及び支出(消費税抜き)

(単位:千円)

区 分		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
収 益 的 収 入	事業収益(A)	16,911,564	16,777,349	15,663,272	16,061,428
	営業収益 (下水道使用料)	9,851,123 (7,052,090)	9,860,642 (7,031,023)	8,743,666 (6,212,170)	9,361,267 (6,926,940)
	営業外収益	7,060,211	6,916,707	6,718,775	6,644,460
	その他	230	—	200,831	55,701
	事業費用(B)	15,808,993	15,649,587	15,336,882	15,083,312
	人件費	422,229	426,536	499,747	477,227
	支払利息	2,407,962	2,175,068	1,957,025	1,754,623
	減価償却費	9,775,078	9,716,528	9,595,659	9,509,094
	動力費	230,899	223,651	211,611	229,310
	修繕費	643,931	555,024	594,591	637,082
支 出	薬品費	48,596	50,331	50,069	49,649
	委託料	1,450,621	1,492,837	1,452,037	1,488,918
	その他	829,677	1,009,612	976,143	937,409
	差引(A) - (B)	1,102,571	1,127,762	326,390	978,116

(注)人件費には、児童手当を含む。



イ 資本的収入及び支出(消費税込み)

(単位:千円)



区 分		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
資 本 的 収 入	資本的収入(C)	7,396,373	7,471,260	6,960,337	8,840,656
	企業債	4,555,800	4,652,700	4,150,700	5,298,400
	他会計負担金	23,041	23,066	25,586	23,032
	国庫補助金	1,699,087	1,556,990	1,616,156	2,225,453
	工事負担金	67,735	56,563	13,342	37,706
	その他	1,050,710	1,181,941	1,154,553	1,256,065
	資本的支出(D)	14,159,227	13,953,554	14,006,620	15,661,985
	建設改良費	4,247,228	4,411,289	4,311,223	5,713,812
	企業債償還金	9,909,549	9,539,515	9,693,997	9,947,833
	その他	2,450	2,750	1,400	340
差引(C) - (D)	△ 6,762,854	△ 6,482,294	△ 7,046,283	△ 6,821,329	

令和3年度下水道事業財務状況構成図

収益的収支

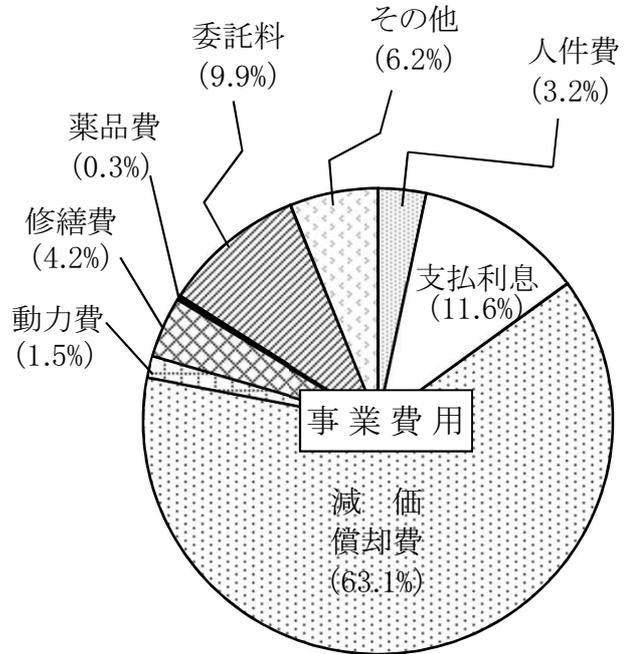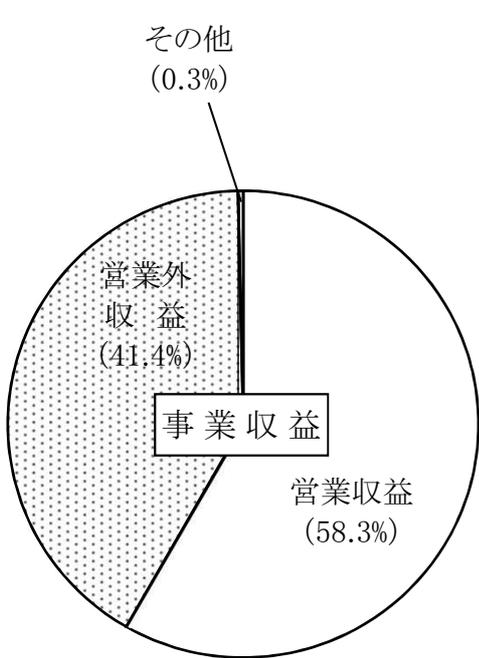


資本的収支

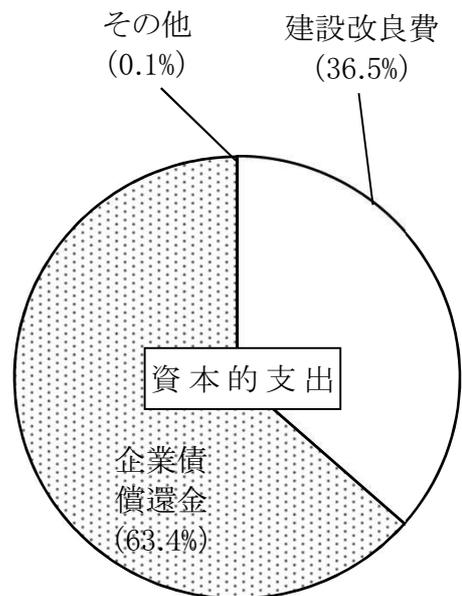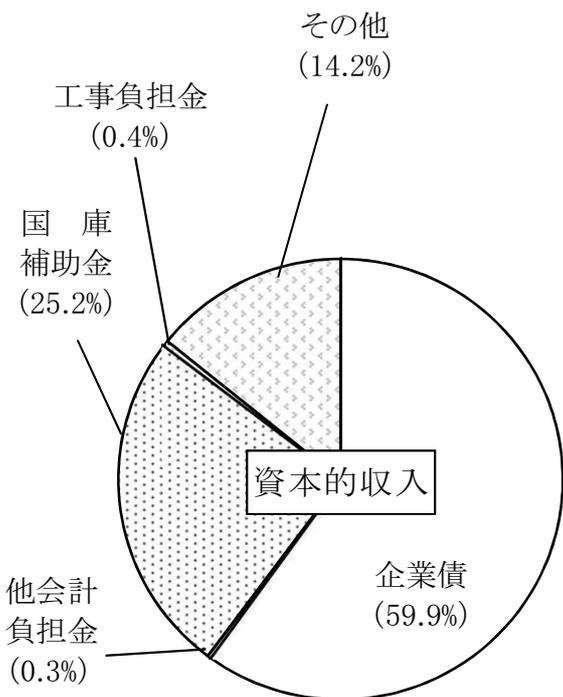


(2) 損益計算書比較

区 分	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	金 額	構成 比率						
事業収益	円 16,911,564,447	% 100.0	円 16,777,348,738	% 100.0	円 15,663,271,905	% 100.0	円 16,061,428,029	% 100.0
営業収益	9,851,123,169	58.3	9,860,642,081	58.8	8,743,666,384	55.8	9,361,266,913	58.3
下水道使用料	7,052,089,600	41.7	7,031,023,242	41.9	6,212,170,437	39.6	6,926,939,574	43.1
他会計負担金	2,617,268,325	15.5	2,561,250,774	15.3	2,343,179,993	15.0	2,250,778,960	14.0
その他営業収益	181,765,244	1.1	268,368,065	1.6	188,315,954	1.2	183,548,379	1.2
営業外収益	7,060,211,320	41.7	6,916,706,657	41.2	6,718,774,789	42.9	6,644,459,772	41.4
受取利息及び配当金	926,964	0.0	482,357	0.0	286,030	0.0	96,048	0.0
補助金	122,000	0.0	162,500	0.0	4,790,500	0.0	3,421,000	0.0
他会計負担金	2,861,038,620	16.9	2,749,314,552	16.4	2,659,980,201	17.0	2,557,708,958	15.9
長期前受金戻入	4,170,116,185	24.6	4,145,017,227	24.7	4,044,198,563	25.8	4,053,289,876	25.3
雑収益	28,007,551	0.2	21,730,021	0.1	9,519,495	0.1	29,943,890	0.2
特別利益	229,958	0.0	—	—	200,830,732	1.3	55,701,344	0.3
その他特別利益	229,958	0.0	—	—	200,830,732	1.3	55,701,344	0.3
事業費用	15,808,993,278	100.0	15,649,586,956	100.0	15,336,881,961	100.0	15,083,312,265	100.0
営業費用	13,330,766,709	84.3	13,401,554,399	85.6	13,113,614,014	85.5	13,210,066,592	87.6
管渠費	654,425,917	4.1	786,828,598	5.0	657,811,633	4.3	660,250,189	4.4
ポンプ場費	247,475,264	1.6	183,750,548	1.2	249,976,251	1.6	238,411,200	1.6
水質管理施設費	1,971,624,940	12.5	1,940,726,945	12.4	1,850,626,196	12.1	1,957,763,262	13.0
排水設備普及対策費	84,151,622	0.5	92,224,563	0.6	86,780,706	0.6	83,450,377	0.6
下水道使用料 徴収事務費	320,292,115	2.0	337,735,709	2.1	326,167,647	2.1	330,966,437	2.2
総係費	202,982,515	1.3	198,147,019	1.3	263,710,508	1.7	239,409,644	1.5
減価償却費	9,775,078,662	61.8	9,716,527,838	62.1	9,595,658,810	62.6	9,509,094,038	63.0
資産減耗費	74,735,674	0.5	145,613,179	0.9	82,882,263	0.5	190,721,445	1.3
営業外費用	2,477,211,050	15.7	2,248,032,557	14.4	2,022,437,215	13.2	1,818,822,792	12.1
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,407,962,206	15.2	2,175,068,217	13.9	1,957,025,283	12.8	1,754,623,144	11.7
雑支出	69,248,844	0.5	72,964,340	0.5	65,411,932	0.4	64,199,648	0.4
特別損失	1,015,519	0.0	—	—	200,830,732	1.3	54,422,881	0.3
固定資産売却損	—	—	—	—	—	—	—	—
減損損失	—	—	—	—	—	—	—	—
その他特別損失	1,015,519	0.0	—	—	200,830,732	1.3	54,422,881	0.3
当年度純利益	1,102,571,169	—	1,127,761,782	—	326,389,944	—	978,115,764	—
前年度繰越利益剰余金又は 前年度繰越欠損金	223,606	—	794,775	—	556,557	—	946,501	—
その他未処分利益 剰余金変動額	—	—	—	—	—	—	—	—
当年度未処分利益剰余金 又は当年度未処理欠損金	1,102,794,775	—	1,128,556,557	—	326,946,501	—	979,062,265	—

下水道事業会計収支決算年度別比較

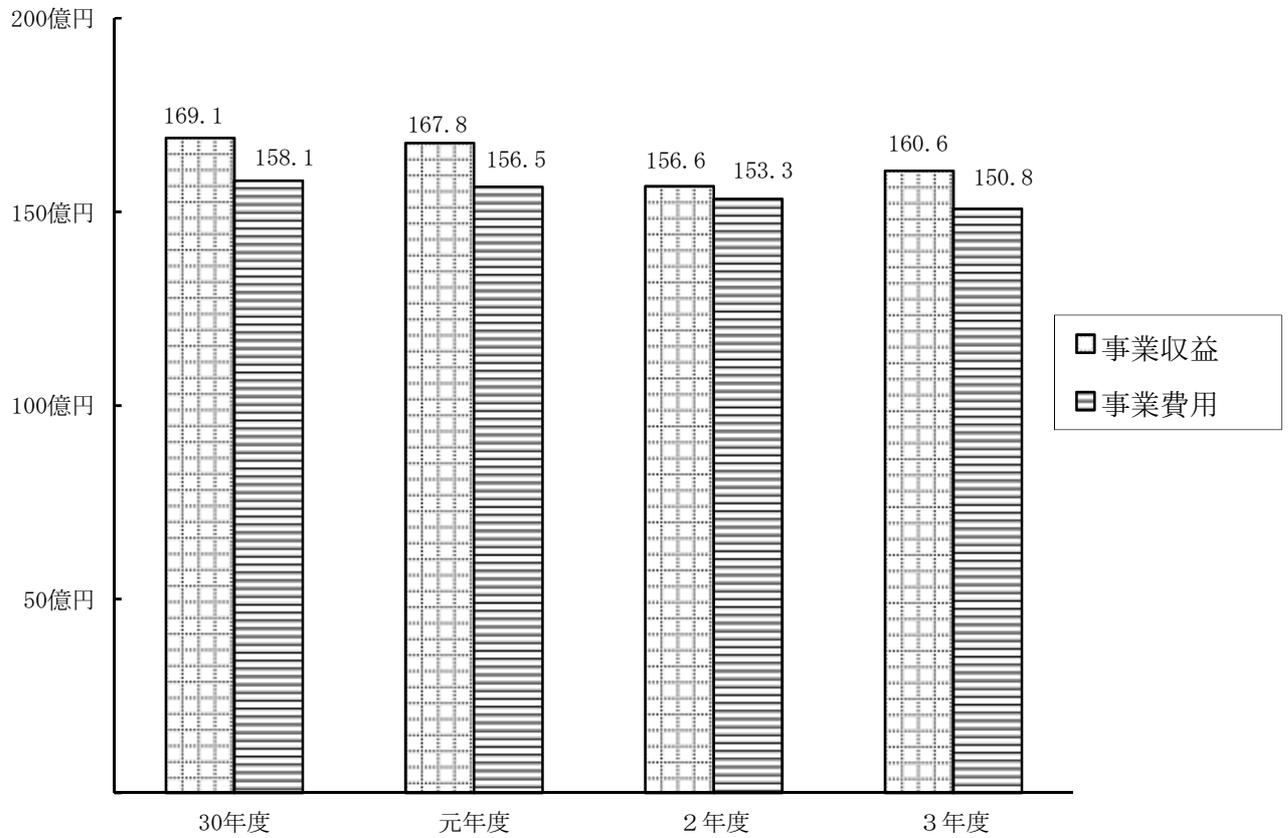

当期純利益の推移

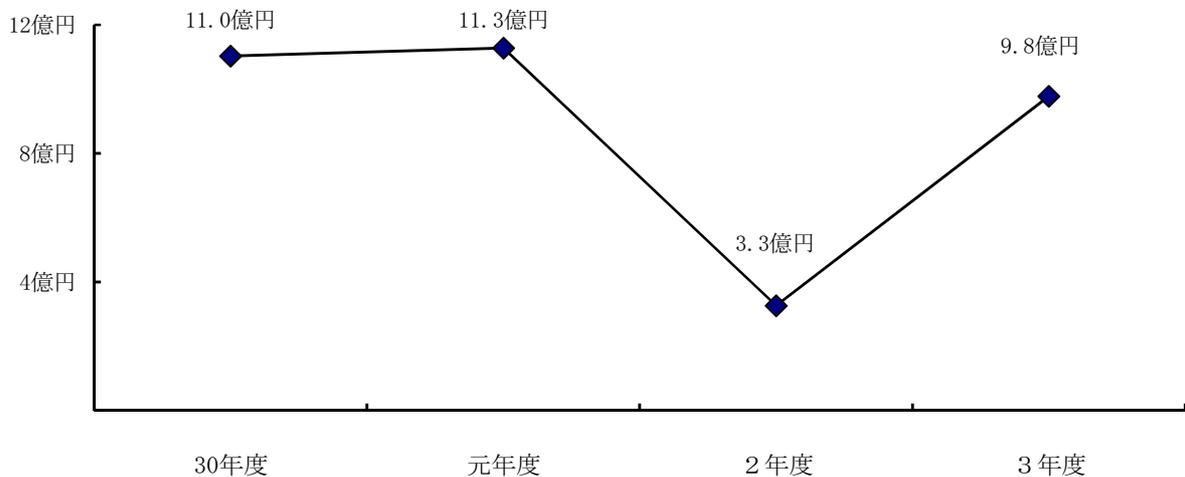

(3) 貸借対照表比較

資産の部

区 分	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	金 額	構成 比率						
固 定 資 産	円 257,472,645,753	% 98.0	円 251,865,308,993	% 97.8	円 246,142,538,526	% 98.1	円 241,748,085,719	% 98.0
有形固定資産	254,174,087,648	96.8	248,720,667,763	96.6	243,134,345,739	96.9	238,915,770,751	96.8
土地	13,397,946,874	5.1	13,398,387,756	5.2	13,321,832,818	5.3	13,321,751,030	5.4
立木	302,698	0.0	364,698	0.0	364,698	0.0	364,698	0.0
建物	14,193,913,573	5.4	13,919,909,986	5.4	13,548,516,601	5.4	15,044,156,660	6.1
構築物	204,089,704,136	77.7	201,260,700,808	78.2	196,887,176,374	78.5	192,987,178,855	78.2
機械及び装置	19,585,414,726	7.5	17,409,039,353	6.8	15,489,071,764	6.2	14,303,307,157	5.8
車両運搬具	4,162,138	0.0	7,654,764	0.0	6,654,593	0.0	4,808,085	0.0
工具器具備品	30,229,584	0.0	42,044,413	0.0	42,856,267	0.0	39,263,812	0.0
建設仮勘定	2,872,413,919	1.1	2,682,565,985	1.0	3,837,872,624	1.5	3,214,940,454	1.3
無形固定資産	3,288,267,205	1.2	3,137,595,930	1.2	3,003,497,287	1.2	2,829,606,668	1.2
電話加入権	366,400	0.0	366,400	0.0	366,400	0.0	366,400	0.0
施設利用権	3,251,371,734	1.2	3,112,111,562	1.2	2,986,840,462	1.2	2,820,013,326	1.2
その他 無形固定資産	36,529,071	0.0	25,117,968	0.0	16,290,425	0.0	9,226,942	0.0
投資 その他の資産	10,290,900	0.0	7,045,300	0.0	4,695,500	0.0	2,708,300	0.0
長期貸付金	10,290,900	0.0	7,045,300	0.0	4,695,500	0.0	2,708,300	0.0
公共下水道 事業減債基金	—	—	—	—	—	—	—	—
その他投資	—	—	—	—	—	—	—	—
流 動 資 産	5,341,868,541	2.0	5,630,031,739	2.2	4,747,246,755	1.9	5,064,979,735	2.0
現金・預金	4,592,645,888	1.7	5,009,047,135	2.0	4,179,541,928	1.7	4,506,729,173	1.8
未収金	734,136,579	0.3	640,177,081	0.2	590,391,969	0.2	570,788,329	0.2
貸倒引当金	△ 30,819,789	0.0	△ 26,891,620	0.0	△ 23,953,875	0.0	△ 18,739,887	0.0
前払金	44,400,000	0.0	6,900,000	0.0	—	—	2,854,000	0.0
その他流動資産	1,505,863	0.0	799,143	0.0	1,266,733	0.0	3,348,120	0.0
資 産 合 計	262,814,514,294	100.0	257,495,340,732	100.0	250,889,785,281	100.0	246,813,065,454	100.0

負債及び資本の部

区 分	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	金 額	構成 比率						
固 定 負 債	円 125,178,473,919	% 47.6	円 120,091,551,251	% 46.7	円 114,328,280,685	% 45.6	円 109,683,761,535	% 44.4
企業債	124,440,329,623	47.3	119,399,032,580	46.4	113,601,900,229	45.3	108,951,041,238	44.1
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	124,440,329,623	47.3	119,399,032,580	46.4	113,601,900,229	45.3	108,951,041,238	44.1
引当金	738,144,296	0.3	692,518,671	0.3	726,380,456	0.3	732,720,297	0.3
退職給付引当金	738,144,296	0.3	692,518,671	0.3	726,380,456	0.3	732,720,297	0.3
流 動 負 債	11,456,432,341	4.3	11,383,091,133	4.4	11,494,083,692	4.6	11,695,659,806	4.8
企業債	9,539,514,907	3.6	9,693,997,043	3.8	9,947,832,351	4.0	9,949,258,991	4.0
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,539,514,907	3.6	9,693,997,043	3.8	9,947,832,351	4.0	9,949,258,991	4.0
未払金	1,577,544,537	0.6	1,361,535,909	0.5	1,225,262,051	0.5	1,426,136,711	0.6
未払費用	168,143,831	0.1	158,480,592	0.1	146,750,307	0.1	139,930,235	0.1
引当金	51,805,000	0.0	55,539,000	0.0	55,773,000	0.0	53,856,000	0.0
賞与等引当金	51,805,000	0.0	55,539,000	0.0	55,773,000	0.0	53,856,000	0.0
その他流動負債	119,424,066	0.0	113,538,589	0.0	118,465,983	0.0	126,477,869	0.1
繰 延 収 益	95,438,327,310	36.3	93,083,955,605	36.2	90,806,129,831	36.2	88,993,586,231	36.1
長期前受金	95,438,327,310	36.3	93,083,955,605	36.2	90,806,129,831	36.2	88,993,586,231	36.1
資 本 金	21,159,332,333	8.1	23,466,591,688	9.1	25,609,744,183	10.2	27,939,628,220	11.3
資本金	21,159,332,333	8.1	23,466,591,688	9.1	25,609,744,183	10.2	27,939,628,220	11.3
剰 余 金	9,581,948,391	3.7	9,470,151,055	3.6	8,651,546,890	3.4	8,500,429,662	3.4
資本剰余金	7,239,153,616	2.8	7,239,594,498	2.8	7,196,600,389	2.9	7,195,367,397	2.9
受贈財産評価額	271,181,832	0.1	271,622,714	0.1	271,622,714	0.1	271,622,714	0.1
国庫補助金	6,440,057,455	2.5	6,440,057,455	2.5	6,402,260,986	2.6	6,401,269,024	2.6
県補助金	71,561,230	0.0	71,561,230	0.0	71,561,230	0.0	71,561,230	0.0
他会計負担金	209,966,871	0.1	209,966,871	0.1	208,596,978	0.1	208,535,094	0.1
受益者負担金	246,386,228	0.1	246,386,228	0.1	242,558,481	0.1	242,379,335	0.1
利益剰余金	2,342,794,775	0.9	2,230,556,557	0.8	1,454,946,501	0.5	1,305,062,265	0.5
減債積立金	1,240,000,000	0.5	1,102,000,000	0.4	1,128,000,000	0.4	326,000,000	0.1
当年度未処分利益 剰余金	1,102,794,775	0.4	1,128,556,557	0.4	326,946,501	0.1	979,062,265	0.4
負債・資本合計	262,814,514,294	100.0	257,495,340,732	100.0	250,889,785,281	100.0	246,813,065,454	100.0

(4) 経営分析

① 業務比率

項目	公式	30年度	元年度	2年度	3年度	備考
負荷率 (%)	一日平均処理水量	61.2	63.6	62.9	62.6	施設の利用度を把握する。 100%に近い程良い。
	一日最大処理水量					
施設利用率 (%)	一日平均処理水量	63.2	60.9	64.4	62.7	負荷率×最大稼働率 原則として100%に近い程良い。
	施設能力					
最大稼働率 (%)	一日最大処理水量	103.2	95.7	102.4	100.1	施設の利用の適切性をみる。 高い程良いが、余り100%に近い程良くない。
	施設能力					
有収率 (%)	年間有収汚水量	83.7	84.5	84.1	84.8	処理場で処理された汚水のうち、料金として徴収される水量の割合。高い程良い。
	年間汚水処理水量					
下水管使用効率 (m ³ /m)	年間総処理水量	28.8	27.8	29.2	28.4	下水管渠1m当たりの処理量をみて、その効率をはかるもの。数値が大きい程良い。
	下水管渠延長					
固定資産使用効率 (m ³ /万円)	年間総処理水量	2.7	2.6	2.8	2.8	有形固定資産1万円当たりの処理量をみて、その効率をはかるもの。数値が大きい程良い。
	有形固定資産(万円)					
職員一人当たり	処理水量 (m ³ /人)	913,816	908,291	926,102	885,081	職員数は定数内の損益勘定所属職員数
	損益勘定所属職員数					
処理人口 (人)	処理人口	7,840	7,815	7,938	7,620	職員数は定数内の損益勘定所属職員数
	損益勘定所属職員数					
営業収益 (千円/人)	営業収益 - 受託工事収入	172,363	170,882	155,619	161,121	職員数は定数内の損益勘定所属職員数
	損益勘定所属職員数					

② 資産・負債及び資本構成比率

項目	公式	30年度	元年度	2年度	3年度	備考
固定資産構成比率 (%)	固定資産	98.0	97.8	98.1	97.9	比率が小さい程良いが、公営企業は施設事業でもあり、一般的に高いのが特徴。
	資産合計					
固定負債構成比率 (%)	固定負債	47.6	46.6	45.6	44.4	低い程良い。
	総資本					
自己資本構成比率 (%)	資本金 + 剰余金 + 繰延収益	48.0	48.9	49.8	50.8	50%以上が望ましい。
	総資本					

③ 財務比率

項目	公 式	30年度	元年度	2年度	3年度	備 考
固 定 比 率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}} \times 100$	204.1	199.9	196.8	192.7	資本で固定資産をどの程度まかなっているかをみる。 低い程良い。
固定資産対長期 資本比率(%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}} \times 100$	102.4	102.3	102.8	102.8	長期適合率 100%以下が望ましい。
流 動 比 率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	46.6	49.5	41.3	43.3	短期債務に対して応ずべき流動資産が十分にあるかどうかの 支払能力を示しており、公営企業では100%以上が望ましい。
酸性試験比率 (当座比率)(%)	$\frac{\text{現金預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$	46.2	49.4	41.3	43.3	当座資産(現金、預金、未収金)と流動債務の対比で、支 払能力をみる。100%以上が望ましい。
現金預金比率 (%)	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	40.1	44.0	36.4	38.5	即時支払能力をみる。 20%以上が望ましい。

④ 資産資本の回転率

項目	公 式	30年度	元年度	2年度	3年度	備 考
自己資本回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}}{(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}) \times 1/2}$	0.08	0.08	0.07	0.07	自己資本の利用度をみる。数値が高い程良い。
固定資産回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \times 1/2}$	0.04	0.04	0.03	0.04	固定資産の利用度を表す。数値が高い程良い。
減 価 償 却 率 (%)	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{減価償却資産} + \text{当年度減価償却費}} \times 100$	3.89	3.96	4.02	4.05	固定資産投下された資本の回収状況を表す。
流動資産回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \times 1/2}$	1.68	1.78	1.68	1.90	流動資産の利用度を表す。
未 収 金 回 転 率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \times 1/2}$	14.08	14.17	14.16	16.10	未収金の回収の程度を表す。数値が大きい程回収速度が良好。

⑤ 損益に関する比率

項目	公 式	30年度	元年度	2年度	3年度	備 考
総資本利益率 (%)	$\frac{\text{経常利益} - \text{経常損失}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \times 1/2} \times 100$	0.42	0.43	0.13	0.39	総資本に対する利益の割合。数値が高い程良い。
総収益対総費用比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	106.97	107.21	102.13	106.48	収益と費用の相対的な関連性を表す。
営業収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費}} \times 100$	73.71	73.38	66.60	70.82	業務活動能率を表す。
経常収支比率 (%)	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	106.98	107.21	102.16	106.50	
企業債元金償還金対減 価償却費比率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費} - \text{長期前受金戻入}} \times 100$	151.21	140.72	141.68	146.12	起債元金が、その補てん財源である減価償却費に占める割合を表す。低い程良い。
企業債元金償還金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$	120.18	111.51	126.61	115.09	企業債発行額が事業規模に適正かどうかを判断する基準で、低い程良い。
企業債利息 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}} \times 100$	34.15	30.94	31.50	25.33	〃
企業債元利 償還金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$	154.32	142.45	158.12	140.42	〃
職員給与と 費用 (%)	$\frac{\text{職員給与と費用}}{\text{料金収入}} \times 100$	6.76	5.97	7.95	6.81	

○各算式にて用いた用語の内容は次のとおりである。

- ① 減価償却資産 = 有形固定資産 + 無形固定資産 - 土地 - 立木 - 建設仮勘定 - 電話加入権
- ② 自己資本 = 資本金 + 剰余金 + 繰延収益
- ③ 総資本 = 資本 + 負債
- ④ 職員給与と費用 = 給料 + 手当等 + 法定福利費 + 賞与等引当金繰入額 + 退職給付費 - 児童手当
- ⑤ 営業費用 = 事業費用 - 営業外費用 - 特別損失
- ⑥ 営業収益 = 事業収益 - 営業外収益 - 特別利益
- ⑦ 経常収益 = 事業収益 - 特別収益
- ⑧ 経常費用 = 事業費用 - 特別損失

(5) 汚水処理原価等

区 分			平成30年度(※2)		令和元年度(※2)	
			金 額 等	構成比	金 額 等	構成比
汚 水 処 理 費	維 持 管 理 費	人件費	288,345 千円	4.6 %	284,270 千円	4.6 %
		動力費	126,090 千円	2.0 %	123,057 千円	2.0 %
		修繕費	403,112 千円	6.5 %	347,516 千円	5.7 %
		薬品費	48,111 千円	0.8 %	50,104 千円	0.8 %
		委託料	1,234,218 千円	19.9 %	1,272,411 千円	20.7 %
		流域負担金	325,254 千円	5.2 %	326,386 千円	5.3 %
		その他	314,032 千円	5.1 %	325,592 千円	5.3 %
	小計 A	2,739,162 千円	44.1 %	2,729,336 千円	44.4 %	
	資 本 費	減価償却費	2,395,857 千円	38.5 %	2,376,735 千円	38.7 %
		支払利息	1,080,036 千円	17.4 %	1,039,976 千円	16.9 %
小計 B		3,475,893 千円	55.9 %	3,416,711 千円	55.6 %	
(※1) 合計 C		6,215,055 千円	100.0 %	6,146,047 千円	100.0 %	
年間有収汚水量 D		51,682,053 m ³		51,376,484 m ³		
処理原価 C/D		120.26 円/m ³	100.0 %	119.63 円/m ³	100.0 %	
維持管理費 A/D		53.00 円/m ³	44.1 %	53.13 円/m ³	44.4 %	
資本費 B/D		67.26 円/m ³	55.9 %	66.50 円/m ³	55.6 %	
使用料収入 E		6,999,227 千円		6,979,202 千円		
使用料単価 E/D		135.43 円/m ³		135.84 円/m ³		
原価回収率 E/C		112.62 %		113.56 %		
維持管理費 E/A		255.52 %		255.71 %		
資本費 (E-A)/B		122.56 %		124.38 %		


区 分			令和2年度(※2)		令和3年度(※2)	
			金 額 等	構成比	金 額 等	構成比
汚 水 処 理 費	維 持 管 理 費	人件費	380,116 千円	6.2 %	365,066 千円	5.9 %
		動力費	129,084 千円	2.1 %	139,175 千円	2.3 %
		修繕費	368,819 千円	6.0 %	408,326 千円	6.6 %
		薬品費	49,611 千円	0.8 %	49,119 千円	0.8 %
		委託料	1,261,865 千円	20.5 %	1,299,574 千円	21.1 %
		流域負担金	324,643 千円	5.3 %	323,095 千円	5.2 %
		その他	286,537 千円	4.6 %	304,529 千円	4.9 %
	小計 A	2,800,675 千円	45.5 %	2,888,884 千円	46.8 %	
	資 本 費	減価償却費	2,435,352 千円	39.6 %	2,416,573 千円	39.2 %
		支払利息	918,242 千円	14.9 %	865,733 千円	14.0 %
小計 B		3,353,594 千円	54.5 %	3,282,306 千円	53.2 %	
(※1) 合計 C		6,154,269 千円	100.0 %	6,171,190 千円	100.0 %	
年間有収汚水量 D		51,557,235 m ³		51,039,719 m ³		
処理原価 C/D		119.37 円/m ³	100.0 %	120.91 円/m ³	100.0 %	
維持管理費 A/D		54.32 円/m ³	45.5 %	56.60 円/m ³	46.8 %	
資本費 B/D		65.05 円/m ³	54.5 %	64.31 円/m ³	53.2 %	
使用料収入 E		6,176,103 千円		6,887,699 千円		
使用料単価 E/D		119.79 円/m ³		134.95 円/m ³		
原価回収率 E/C		100.35 %		111.61 %		
維持管理費 E/A		220.52 %		238.42 %		
資本費 (E-A)/B		100.65 %		121.83 %		

※1 汚水処理費は、公費で負担すべき経費及び長期前受金戻入分見合いの減価償却費を除いた額とする。


※2 農村下水道事業分を含んでいない。

汚水処理原価(1 m³あたり)推移

(単位:円)

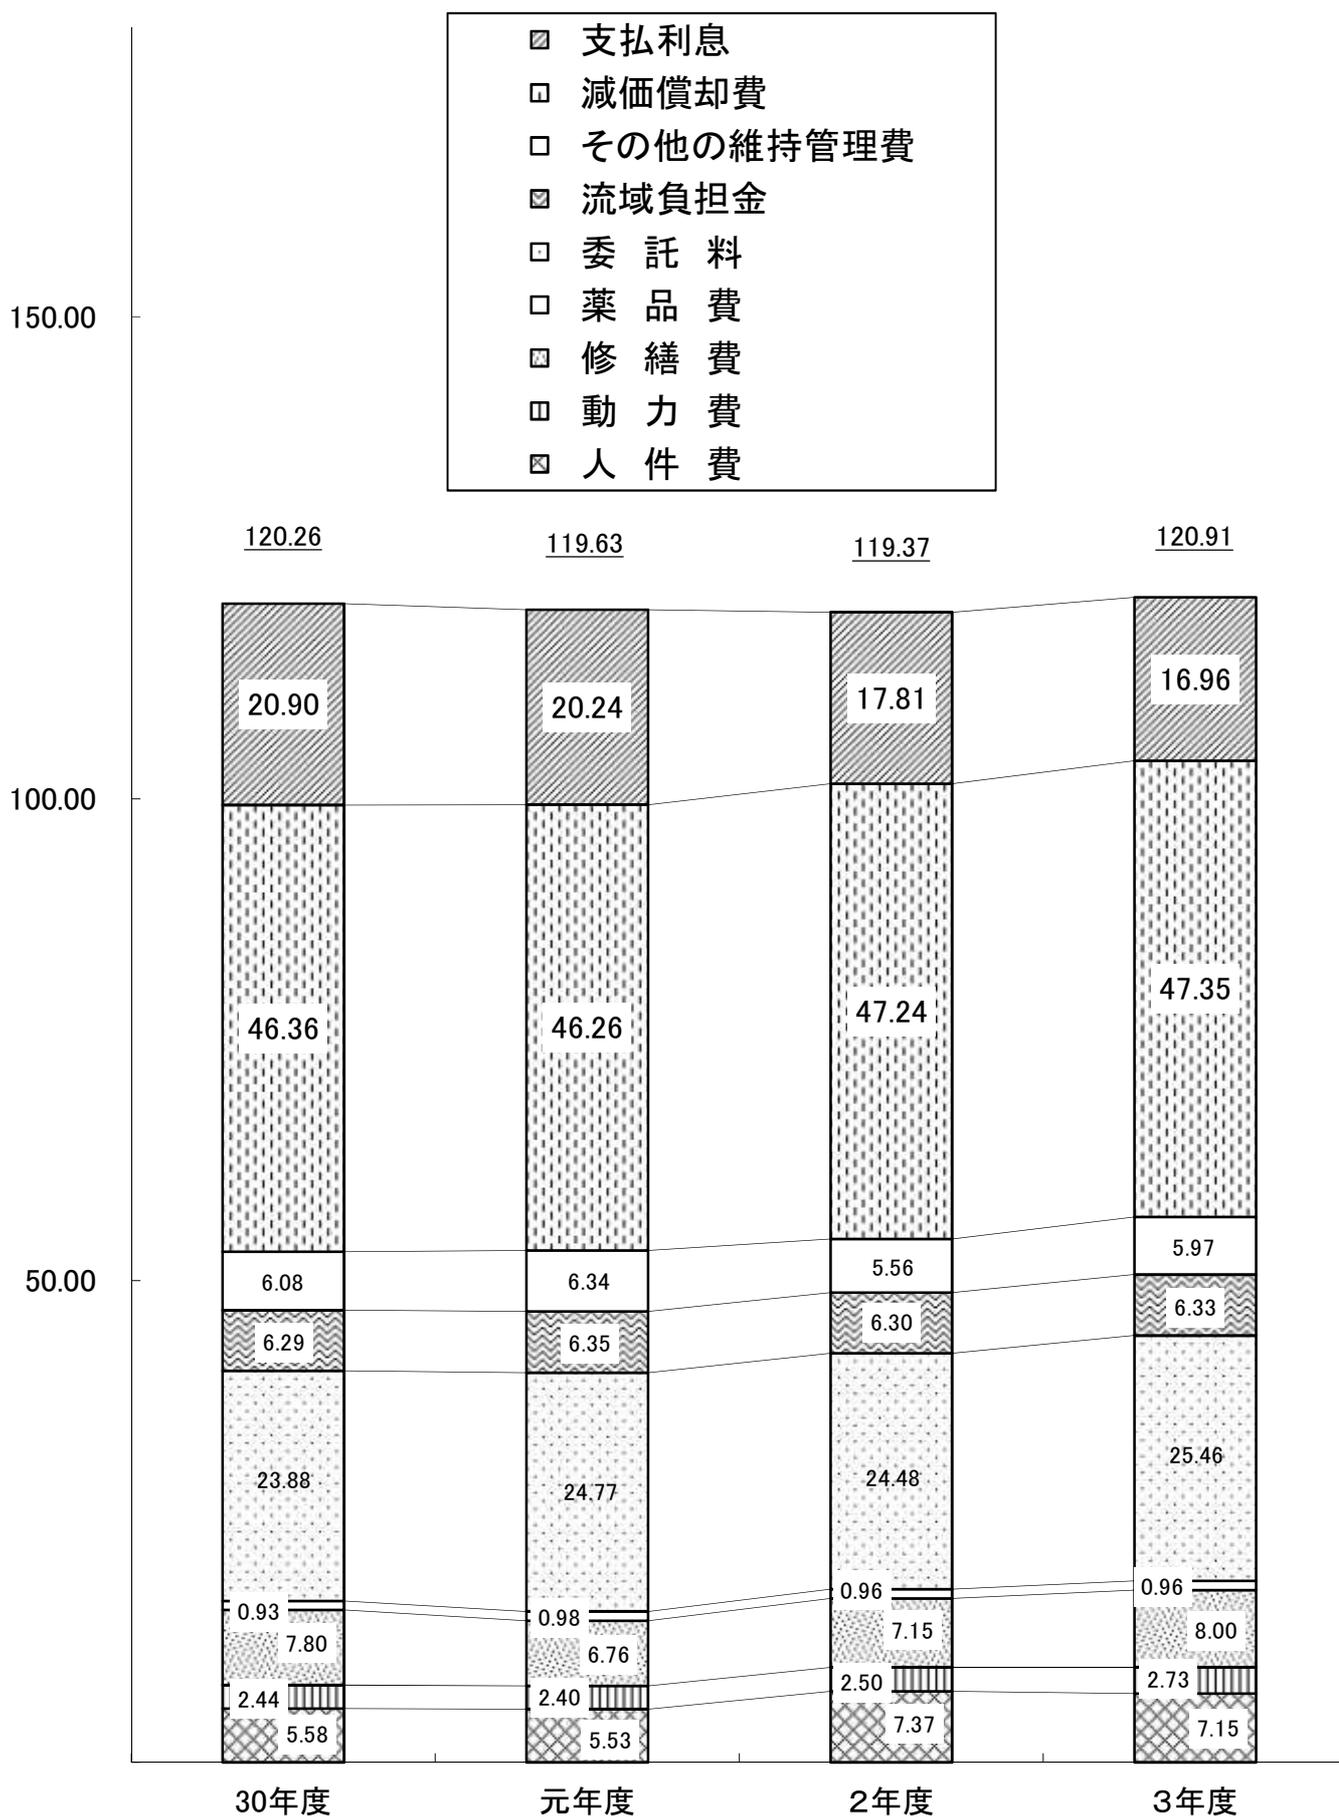


下水道使用料収入の推移

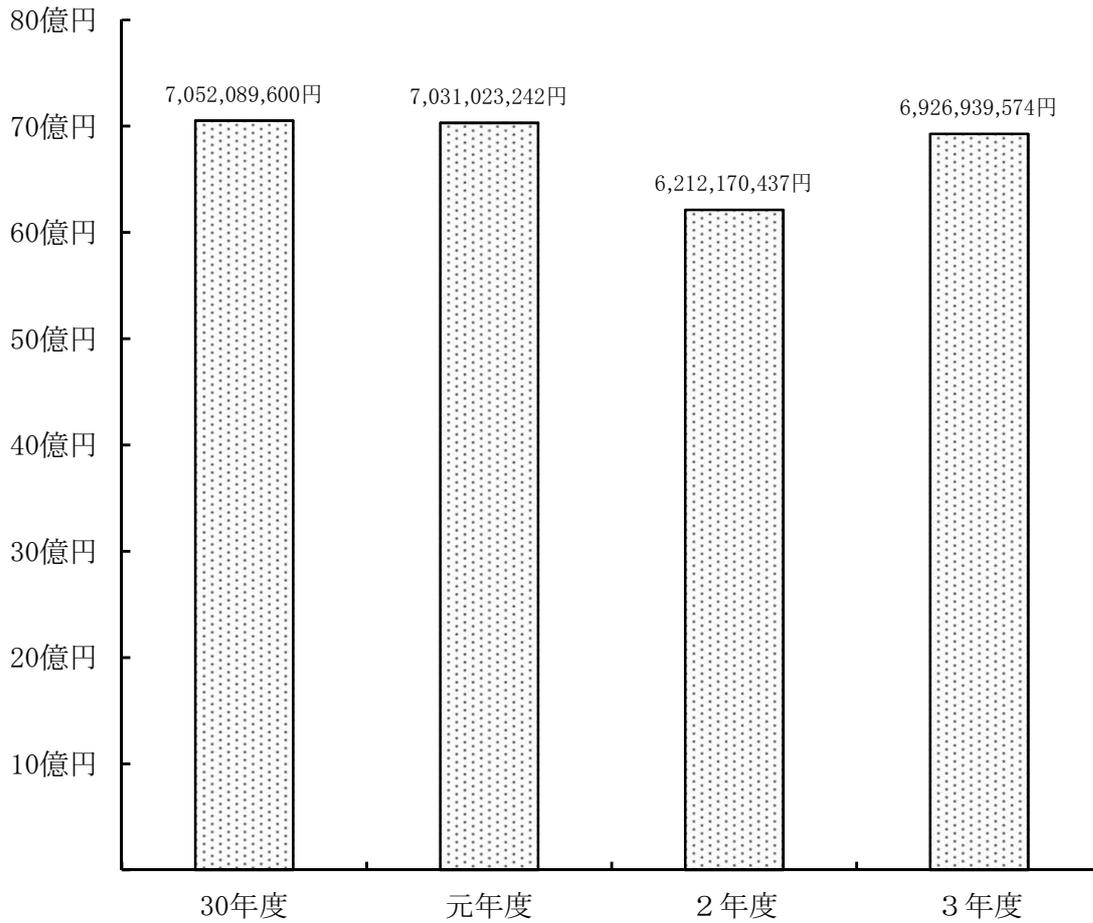


(単位:円)


汚水処理原価及び使用料単価の推移(1m³あたり)

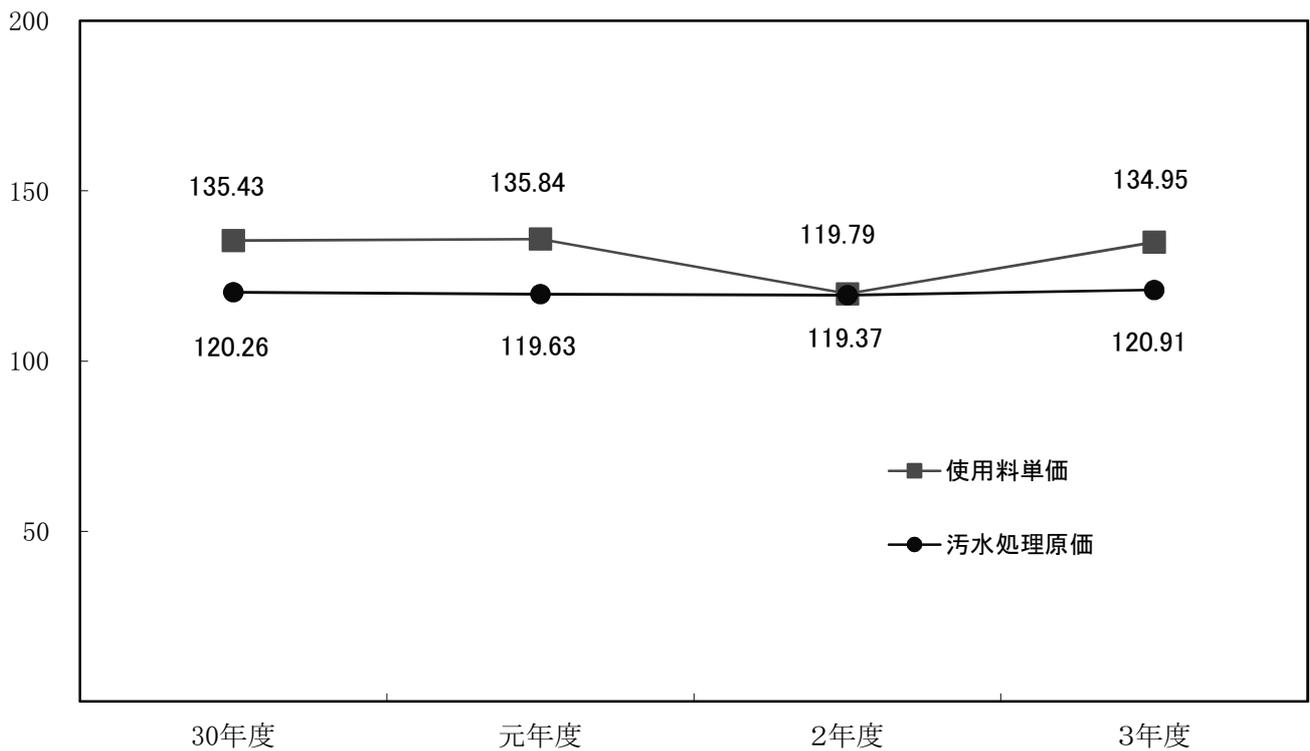


企業債利息及び企業債償還金の推移

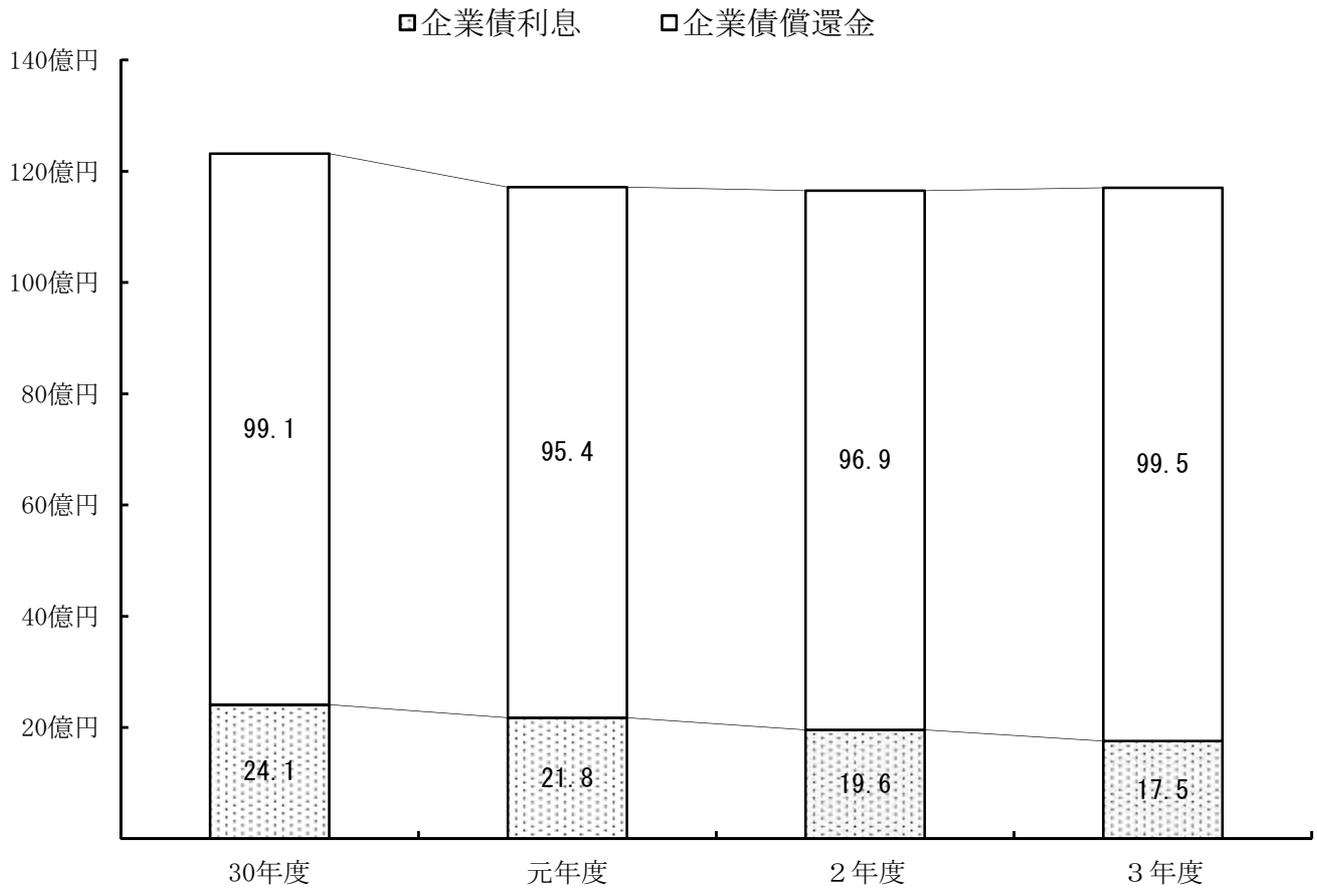

企業債残高の推移

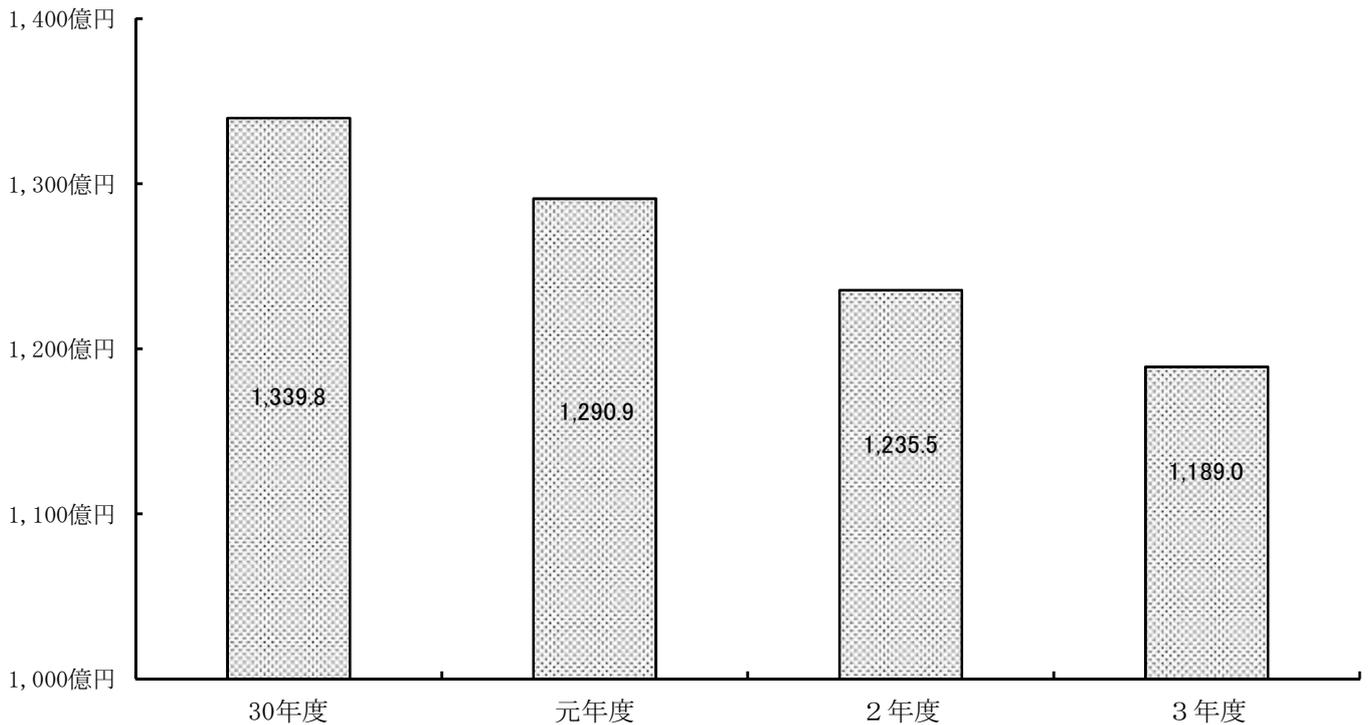

金沢市公共・特環・流域・農村下水道整備状況図

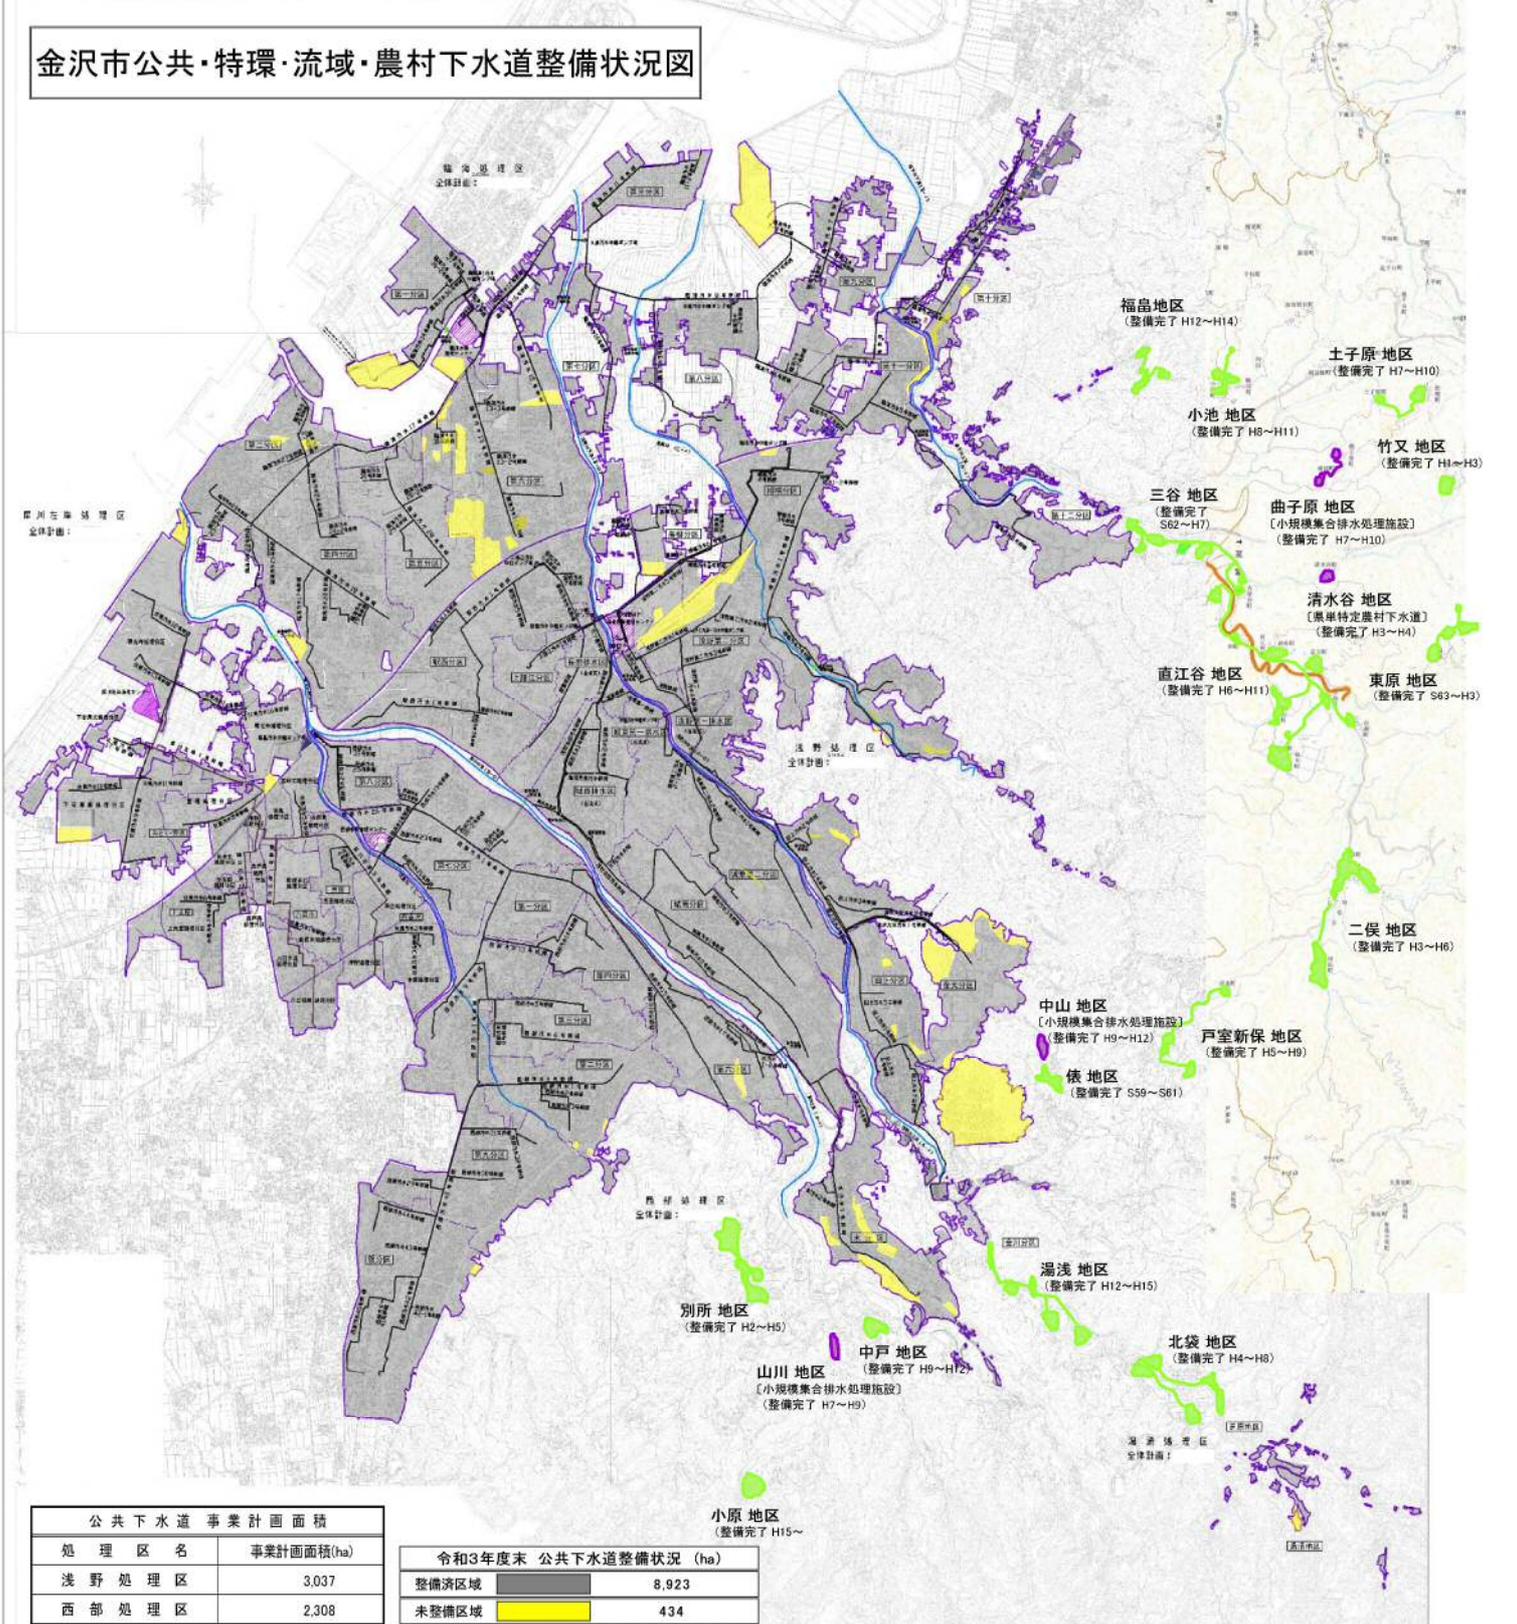

公共下水道事業計画面積	
処理区名	事業計画面積(ha)
浅野処理区	3,037
西部処理区	2,308
臨海処理区	2,591
岸川左岸処理区	1,250
特環湯涌処理区	32
計	9,218

令和3年度末 公共下水道整備状況 (ha)	
整備済区域	8,923
未整備区域	434

農村下水道 凡例	
■	農業集落排水
■	小規模集合排水処理施設
■	農単特定農村下水道

Public sewerage (purple), Special Ring Sewerage (yellow), and Rural Sewerage (green) are shown across the city. Districts and their completion status are listed below:

- 福島地区 (整備完了 H12~H14)
- 土子原地区 (整備完了 H7~H10)
- 小池地区 (整備完了 H8~H11)
- 竹又地区 (整備完了 H1~H3)
- 三谷地区 (整備完了 S62~H7)
- 曲子原地区 [小規模集合排水処理施設] (整備完了 H7~H10)
- 清水谷地区 [農単特定農村下水道] (整備完了 H3~H4)
- 直江谷地区 (整備完了 H6~H11)
- 東原地区 (整備完了 S63~H3)
- 二俣地区 (整備完了 H3~H6)
- 中山地区 [小規模集合排水処理施設] (整備完了 H9~H12)
- 戸室新保地区 (整備完了 H5~H9)
- 依地区 (整備完了 S59~S61)
- 湯浅地区 (整備完了 H12~H15)
- 北袋地区 (整備完了 H4~H8)
- 中戸地区 (整備完了 H9~H12)
- 山川地区 [小規模集合排水処理施設] (整備完了 H7~H9)
- 別所地区 (整備完了 H2~H5)
- 小原地区 (整備完了 H15~)